

KCI19POE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Скругленная
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Термоформируемый полимер
EAN-код	8017709212490
Ширина (мм)	90 см





Эстетика

Эстетика	Cortina	Фурнитура	Латунная
Цвет	Кремовый	Логотип	Накладной

Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Cortina
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Кремовый

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	4	Количество фильтров	3
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	3000 °К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	820 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	321	47
2-я скорость	385	59
3-я скорость	549	61
Интенсивный режим	796	70

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	61 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	25,9	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0,9
Эффективность освещения (LE)	68,6 lux/W	Индекс энергоэффективности	53,1
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	426 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	78 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	453 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	170 Вт
Производительность на минимальной скорости	321 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Производительность на максимальной скорости	549 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	302 lux
Производительность в интенсивном режиме	796 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	61 дБ(А)

Электрическое подключение


Номинальная мощность 279 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1000 мм

Также доступны

Другие доступные цвета Антрацит

Артикулы других цветов KCI19AOE

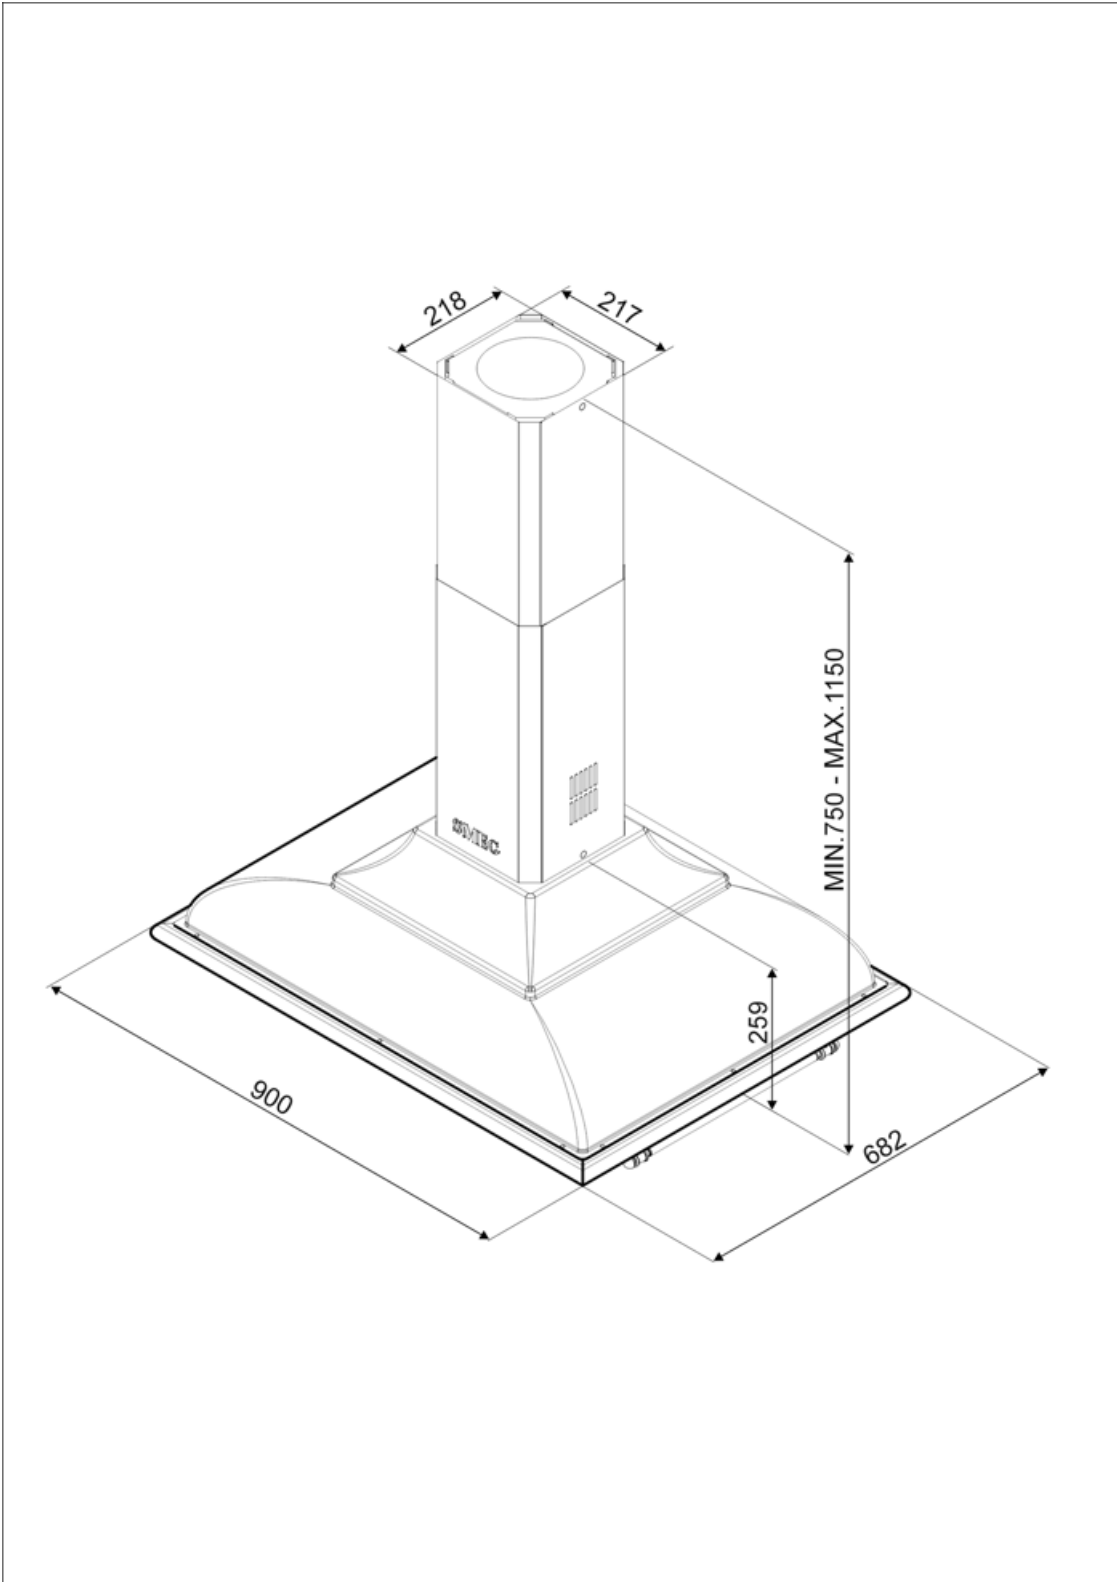

Not included accessories

SMEG

KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



SMEG

KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.