KCI19POE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	Rundad
Filtrering	Utdrivning
Material	Formpressat
EAN-kod	8017709212490
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Cortina
Färg	Creme
Material på detaljer	Antik mässing
Logga	Utanpåliggande



Kommandon

Kontroller	Vred	**Vred**	Cortina
Antal vred	2	**Färg på kontroller**	Creme

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	4	**Antal filter**	3
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Aluminium
Effekt lampa	1 W	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	3000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Backventil**	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	321	47
Hastighet 2	385	59

Hastighet 3	549	61
Intensivläge	796	70

Medföljande tillbehör

Rörförminskare	Ja

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	59 kWh/a
Energiklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	25.9
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	68.6 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	78 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	321 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	549 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	796 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	47 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	61 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0.9
Energieffektivitetsindex	53.1
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	426 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	453 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	170 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	302 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	61 dBA


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	279 W
Spänning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz

Sladdens längd	1000 mm
Typ av kontakt	Nej

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Antracit	**Andra tillgängliga färgkoder**	KCI19AOE

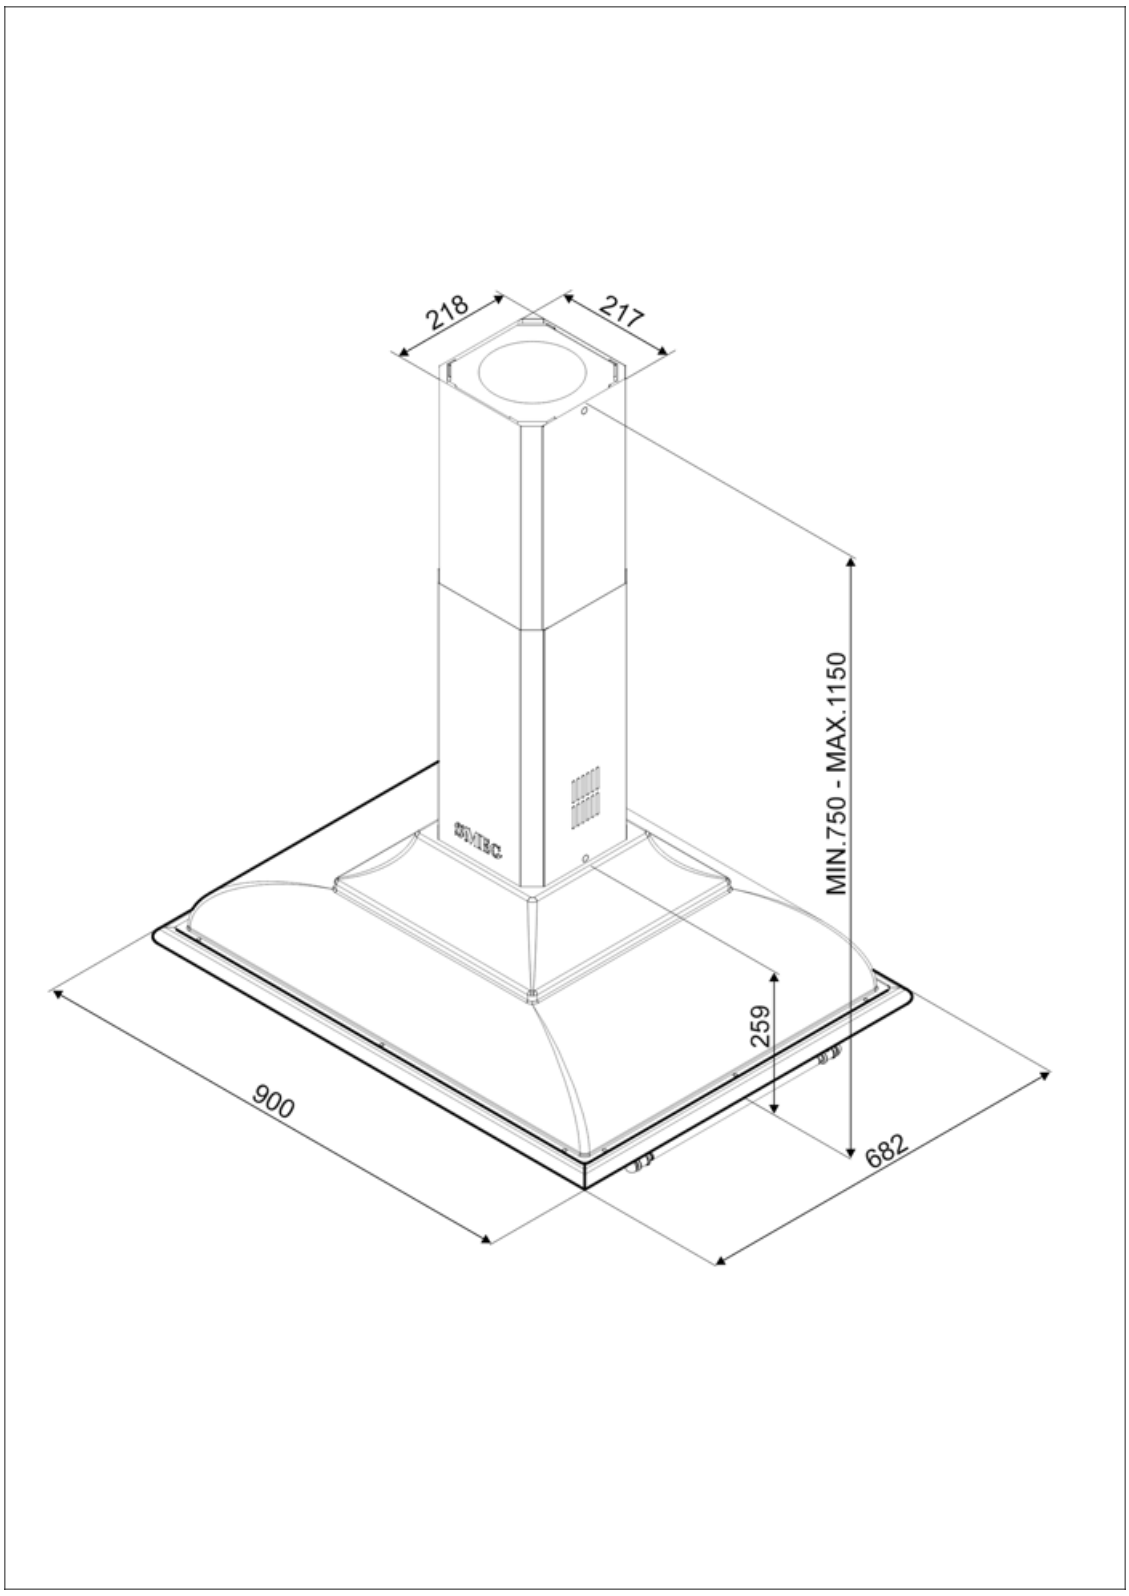

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITLOGOCR

Logo i silver



KITLOGOAS

Logo i Antiksilver

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.