

KCI19POE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Острівний монтаж
Дизайн	Заокруглена
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Термоформуючий полімер
Код EAN	8017709212490
Ширина витяжки	90 см



Естетика

Естетика	Cortina	Оздоблення компонентів	Антична латунь
Колір	Кремовий	Логотип	Накладний

Управління

Налаштування управління	Перемикачі	Перемикачі	Cortina
Кількість перемикачів	2	Колір перемикачів	Кремовий

Програми/ Функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	

Технічні характеристики



Кількість ламп	4	Кількість фільтрів	3
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	Діаметр повітряпроводу	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Максимальна продуктивність	820 м³/ч		

Потужність мотора 275 Вт

Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні 650 мм

Зворотній клапан Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	321	47
2-га швидкість	385	59
3-тя швидкість	549	61
Інтенсивний режим	796	70

Акcesуари в комплекті

Звуження трубки Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}) 59 кВт/год

Клас енергоефективності (EEC) A

Гідродинамічна ефективність (FDE) 25.9

Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) A

Ефективність освітлення (LE) 68.6 lux/W

Клас ефективності освітлення (LEC) A

Ефективність фільтрації жиру (GFE) 78 %

Клас фільтрації (GFEC) C

Продуктивність на мінімальній швидкості 321 м³/ч

Продуктивність на максимальній швидкості (Q_{max}) 549 м³/ч

Продуктивність в інтенсивному режимі (Q_{boost}) 796 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості 47 дБ(А)

Сила звуку за шкалою А, на максимальній швидкості (SPE_{max}) 61 дБ(А)

Сила звуку за шкалою А на Інтенсивній швидкості (SPE_{boost}) 70 дБ(А)

Час збільшення коефіцієнта (F) 0.9

Клас енергоефективності 53.1

Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності 426 м³/ч

Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності 453 Pa

Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності 170 Вт

Нормальна потужність системи освітлення 4 Вт

Середнє освітлення варильної поверхні (E_{middle}) 302 lux

Максимальний рівень шуму 61 дБ(А)

Електричне підключення


Номинальна потужність 279 Вт
Напруга 220-240 В

Частота струму (Гц) 50-60 Гц
Довжина електричного кабелю 1000 мм

Також доступні

Також доступні кольори Антрацит

Доступні кольори КС19АОЕ

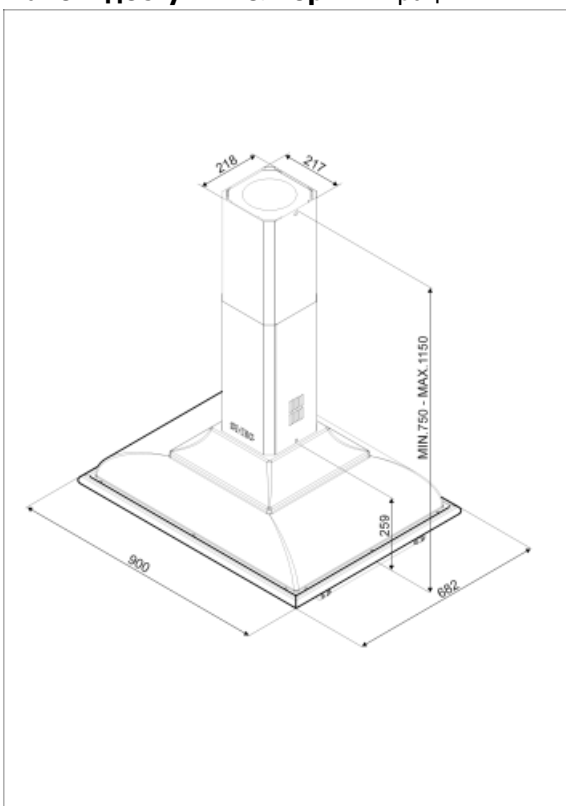

Not included accessories

SMEG

KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



SMEG

KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.