

KCL900POE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Дизайн Воздуховод

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Материал Термоформируемый полимер

Вытяжка

Тип нержавеющей стали Матовая

ЕАN-код 8017709212094

Ширина (мм)90 смЭстетикаColonialeЦветКремовыйФурнитураЛатуннаяЛоготипНакладной



Управление

Управление Поворотные переключатели **По**

2

Количество

переключателей

атели **Поворотные**

переключатели

Цвет переключателей

Cortina

Латунная

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим 3



Технические характеристики

2





Количество ламп

подсветки

 Тип подсветки
 LED

 Мощность ламп
 2 Вт

подсветки

Шкала цветовой 3000 K

температуры света (°К)

Максимальная 820 м³/ч

производительность

Мощность мотора 275 Вт

Количество фильтров

Жироулавливающие

фильтры

Диаметр воздуховода

Мин. расстояние от газовой варочной

панели

Мин. расстояние от электрической

варочной панели

650 мм

150 MM

750 мм

Алюминий

Обратный клапан Да



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	326	50
2-я скорость	439	57
3-я скорость	549	62
Интенсивный режим	794	71

Производительность/ Энергопотребление

A F			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	58 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности Гидродинамическая	A 31.9	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	62 дБ(А)
эффективность (FDE) Класс	A.	Акустическое давление при интенсивном	71 дБ(А)
гидродинамической эффективности	A	режиме Коэффициент	1,00
Эффективность освещения (LE)	83,6 lux/W	увеличения времени (F) Индекс	52,2
Класс эффективности освещения	Α	энергоэффективности Измерение скорости	430 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	77,9 %	потока воздуха с точки зрения лучшей	, .
Класс жироулавливающей эффективности	С	энергоэффективности Измерение давления воздуха с точки зрения	457 Pa
Производительность на минимальной скорости	326 м³/ч	лучшей энергоэффективности (Pbep)	
Производительность на максимальной скорости	549 м³/ч	Измеренная потребляемая	171 Вт
Производительность в интенсивном режиме	794 м₃/ч	мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	184 lux

Электрическое подключение


Номинальная мощность278 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжение220-240 ВДлина электрического кабеля1000 мм

SMEG SPA 07.12.2025

шума

Максимальный уровень 62 дБ(А)



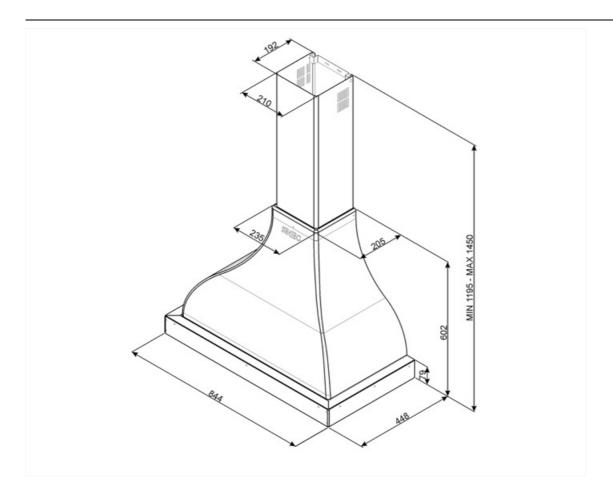



Совместимые Аксессуары

FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут



Symbols glossary



Energy efficiency class A



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.