

KCM900POE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Термоформируемый полимер
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709212087
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Кортина (Cortina)
Цвет	Кремовый
Фурнитура	Латунная
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Кортина (Cortina)
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Кремовый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	2	Мощность мотора	275 Вт
	Тип подсветки	Светодиодный	Количество фильтров	3
	Мощность ламп подсветки	2 Вт	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
	Шкала цветовой температуры света (°К)	3000 К	Диаметр воздуховода	150 мм
	Максимальная производительность	820 м³/ч	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	326	50
2-я скорость	439	57
3-я скорость	549	62
Интенсивный режим	794	71

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	58 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости	62 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	31,9	Акустическое давление при интенсивном режиме	71 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	1,00
Эффективность освещения	83,6 lux/W	Индекс энергоэффективности	52,2
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	430 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность	77,9 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	457 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	171 Вт
Производительность на минимальной скорости	326 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	549 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	184 lux
Производительность в интенсивном режиме	794 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	62 дБ(А)


Электрическое подключение

Номинальная мощность	278 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
----------------------	--------	-----------------------------	---------

Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	FLT6	Расширение дымохода	No
Пульт дистанционного управления	No	Диаметр воздуховода	No

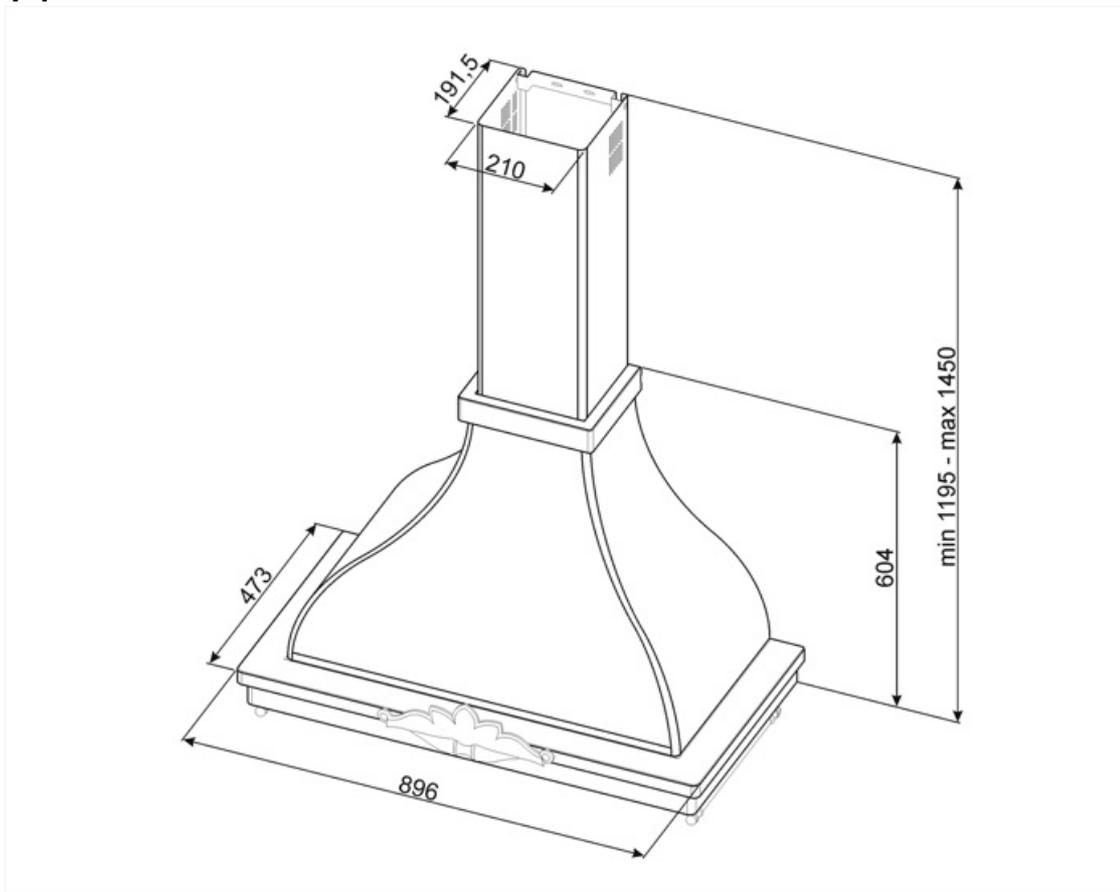

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Energy efficiency class A |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |