

KCORN90VX

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	90 x 90 cm-es sarok páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Anyag	Üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709208752
Design család	Univerzális
Szín	Átlátszó
Felületkezelés	Üveg
Üveg típusa	Törlés
Serigraphy colour	Black
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Gombok
------------------	--------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	4	Szűrők száma	2
Világítás típusa	Halogén	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	20 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	690 m³/h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Motorteljesítmény	250 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	260	45
2. sebességfokozat	405	56

3. sebességfokozat	545	63
Intenzív sebesség	660	68

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	161 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	45 dBA
Energhahatékonyági osztály (EGK)	D	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	18,6	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	68 dBA
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C	Időnövekedési tényező (F)	1,00
Világításhatékonyság (LE)	5 lux/W	Energhahatékonyági mutató	90,6
Világításhatékonysági osztály (LEC)	F	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	398 m³/h
Zsírűző hatékonyság (GFE)	76 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	354 Pa
Zsírűző hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	211 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	260 m³/h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	80 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	545 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	400 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	660 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	63 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 330 W
névleges értéke
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz
Tápkábel hossza 1500 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available No

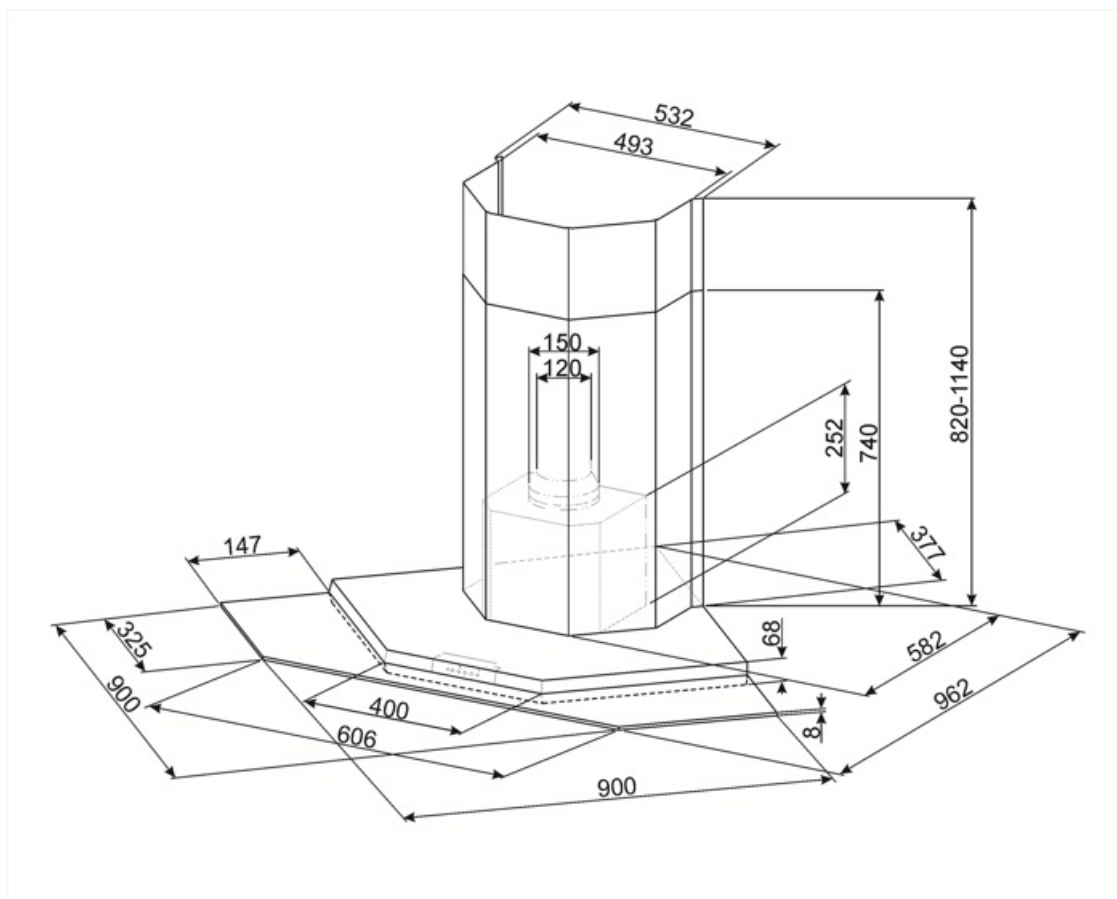

Compatible Accessories



KITFC161

Aktívszén-szűrők Készlet: 2 db

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.