


KCU104X

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709369248
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Portofino
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Lucido/Satinato
Finitura componenti	Acciaio
Logo	Applicato



Comandi

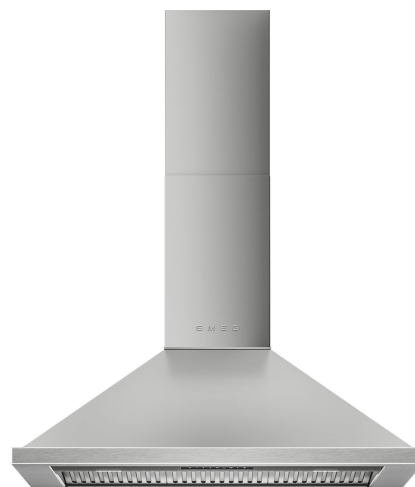

Regolazione comandi Touch control

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2
Tipo di Luce	LED
Potenza luce	2 W
Intensità luce regolabile	Sì
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	778 m³/h

N° di filtri	3
Filtri antigrasso	Inox
Diametro imbocco motore	150 mm
Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm

Potenza motore 275 W Valvola di non ritorno Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	235	42
Velocità 2	399	54
Velocità 3	572	63
Velocità Intensiva	742	69

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	26 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	42 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A++	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	38.5	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	69 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0.6
Efficienza di illuminazione (LE)	37.0 lux/W	Indice di efficienza energetica	34.9
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	379 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	80.6 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	384 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	105 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	240 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	4.6 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	593 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	169 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	778 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	69 dBA

Collegamento Elettrico

Tensione	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Frequenza	50-60 Hz	Spina	No

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Bianco, Inox, Antracite, Giallo, Verde, Rosso, Arancio	Codici altri colori disponibili	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR
--------------------------	--	---------------------------------	--

Accessori Compatibili



KITFCGT94

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Collegamento piano e cappa



Regolazione intensità delle luci (dimming)



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.