


KCU104X

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709369248
Breedte dampkap	90 cm
Design	Portofino
Kleur	Inox
Afwerking	Polished/Satin
Afwerking	Inox
Logo	Geassembleerd



Bediening

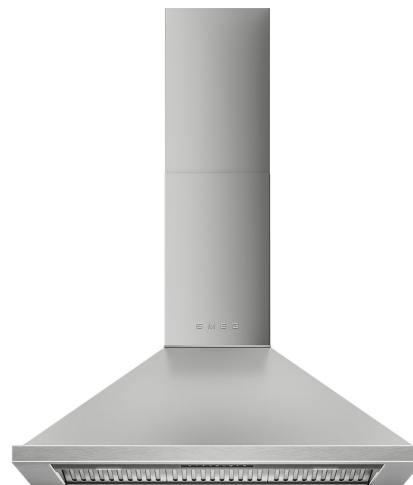

Bediening

Touch bediening

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Auto-Vent 2.0	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Type lamp	LED	Vetfilters	Inox
Vermogen lamp	2 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Dimmerfunctie	Ja	Minimum afstand van gaskookplaat	750 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Capaciteit P0	778 m³/h	Terugslagklep	Ja
Vermogen motor	275 W		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	235	42
Snelheid 2	399	54
Snelheid 3	572	63
Snelheid Intensief	742	69

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	26 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	42 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A++	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	64 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	38,5	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	69 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdverhogingsfactor (F)	0,6
Licht Efficiëntie (LE)	37,0 lux/W	Energie-efficiëntie Index	34,9
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	379 m³/h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	80,6 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	384 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	105 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	240 m³/h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	4,6 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	593 m³/h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	169 lux
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	778 m³/h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	69 dBA

Elektrische aansluiting

Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm
Frequentie	50-60 Hz	Stekker	Nee

Ook beschikbaar

**Andere beschikbare
kleuren**

Wit, Inox, Antraciet, Geel,
Groen, Rood, Oranje

**Codes andere
beschikbare kleuren**

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR

Compatible Accessories



KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

Symbols glossary

	24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.		Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.
	A++: Energy efficiency class A++ helps to save up to 20% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.		Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.
	Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.		Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.
	Connection between hob and hood		Dimmering Lights
	V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.		