

# KCU94AN

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Família                    | Exaustor           |
| Tipo de exaustor           | de parede          |
| Série                      | Trapézio           |
| Filtragem                  | Extração           |
| Material                   | Aço inox e pintura |
| Tipo de aço inox           | Escovado           |
| Código EAN                 | 8017709367855      |
| Largura                    | 90 cm              |
| Design                     | Portofino          |
| Cor                        | Antracite          |
| Acabamentos                | Mate               |
| Acabamento dos componentes | perfis em aço inox |
| Logótipo                   | Logótipo aplicado  |



## Comandos



Comandos Touch Control

## Programa/ Funções

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Níveis de potência                        | 3                                                                                   |
| Potência intensiva                        |  |
| Auto-vent bluetooth para conectar à placa |  |
| Auto-vent bluetooth para conectar à placa |  |

## Especificações técnicas



|                                          |          |                                   |          |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Nº de lâmpadas                           | 2        | Nº de filtros                     | 3        |
| Tipo de iluminação                       | LEDs     | Filtros antigordura               | Aço inox |
| Potência das lâmpadas                    | 2 W      | Diâmetro da conduta de exaustão   | 150 mm   |
| Intensidade da luz ajustável             | Sim      | Distância mínima à placa a gás    | 750 mm   |
| Escala de temperatura de cor clara (° K) | 4000 K   | Distância mínima à placa elétrica | 650 mm   |
| Capacidade máxima de extração livre (P0) | 815 m³/h | Válvula antirretorno              | Sim      |
| Potência do motor                        | 275 W    |                                   |          |

|                      | Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h] | Ruído [dBA] |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1º nível de potência | 288                                            | 48          |
| 2º nível de potência | 421                                            | 63          |
| 3º nível de potência | 630                                            | 67          |
| Potência intensiva   | 781                                            | 72          |

## Performance / Etiqueta energética




|                                                   |            |                                                                                        |          |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo anual de energia (CAE exaustor)           | 40 kWh/a   | Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima | 48 dBA   |
| Classe energética                                 | A+         | Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima | 67 dBA   |
| Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor) | 36.2       | Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost           | 72 dBA   |
| Classe de eficiência dinâmica dos fluidos         | A          | Fator de aumento de tempo                                                              | 1.00     |
| Eficiência de iluminação (IE exaustor)            | 78.2 lux/W | Índice de eficiência energética do primeiro forno                                      | 40.3     |
| Classe de eficiência da iluminação                | A          | Débito de ar medido no ponto de maior eficiência                                       | 413 m³/h |
| Eficiência de filtragem de gorduras               | 78.5 %     | Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência                                  | 476 Pa   |
| Classe de eficiência de filtragem de gorduras     | C          | Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência                                  | 151 W    |
| Valor do fluxo de ar na velocidade mínima         | 288 m³/h   | Potência nominal do sistema de iluminação                                              | 2 W      |
| Valor do fluxo de ar na velocidade máxima         | 630 m³/h   | Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura        | 172 lux  |
| Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost | 781 m³/h   | Nível de ruído na potência mais elevada                                                | 67 dBA   |

## Ligação elétrica

|                           |           |                                    |         |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|---------|
| Potência elétrica nominal | 277 W     | Comprimento do cabo de alimentação | 1000 mm |
| Tensão (Volts)            | 220-240 V | Ficha elétrica                     | Não     |
| Frequência (Hz)           | 50-60 Hz  |                                    |         |

## Disponível também

Outras cores disponíveis Amber Clay, Emerald green, Moonlight, Storm Blue, Branca, Preta, Aço inox

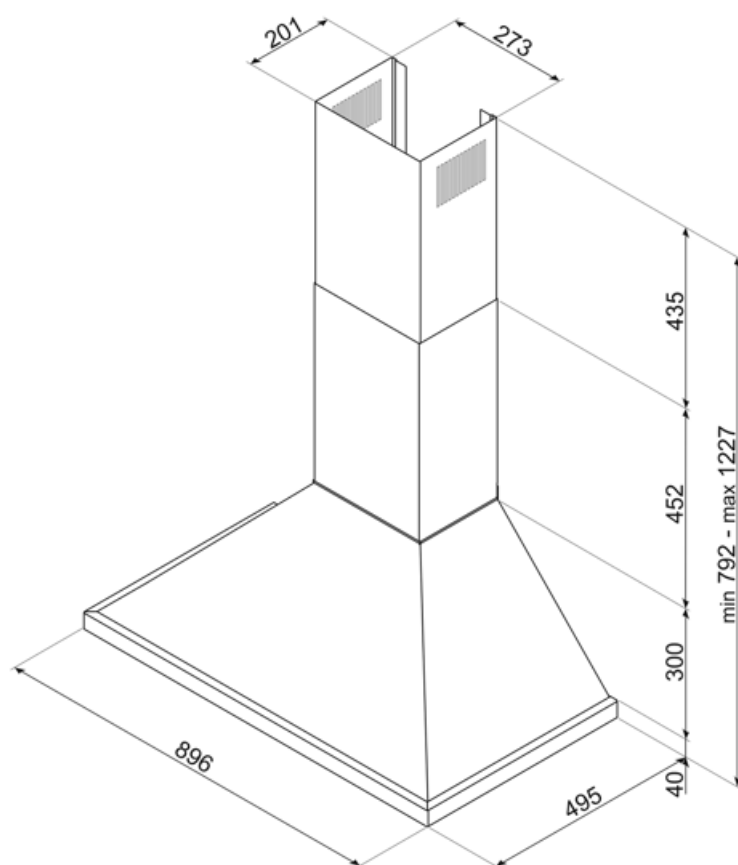

---


## Acessórios Compatíveis

---



### KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



### KITFCGT94

---

## Alternative products

---



**KCU94BL**

Cor: Preto



**KCU94WH**

Cor: Branco



**KCU94X**

Cor: Aço inox



**KCU94MLM**

Cor: Moonlight



**KCU94SBM**

Cor: Storm Blue



**KCU94EGM**

Cor: Emerald Green



**KCU94ACM**

Cor: Amber Clay

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.                                                                                                                                                       |
|  | Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.                                                                       |  | Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.                                                                                                                                                                    |
|  | Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.                                              |  | Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência. |
|  | Luz regulável                                                                                                                               |  | O sistema V-Condense é um sistema que evita as gotas de condensação que podem aparecer no capô em determinadas circunstâncias de utilização.                                                                                                             |