

# KCU94AN

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Сімейство продуктів      | Витяжка                                  |
| Тип витяжки              | Настінний монтаж                         |
| Дизайн                   | Повітряпровід                            |
| Режим відведення повітря | Режим відведення повітря                 |
| Матеріал                 | Нержавіюча сталь + пофарбований матеріал |
| Тип нержавіючої сталі    | Матова                                   |
| Код EAN                  | 8017709367855                            |
| Ширина витяжки           | 90 см                                    |
| Естетика                 | Portofino                                |
| Колір                    | Антрацит                                 |
| Оздоблення               | Матовий                                  |
| Оздоблення компонентів   | Нержавіюча сталь                         |
| Логотип                  | Накладний                                |



## Управління



Налаштування управління Сенсорне управління

## Програми/ функції

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість швидкостей | 3                                                                                   |
| Інтенсивний режим    |  |
| Автовентиляція 2.0   |  |
| Автовентиляція 2.0   |  |

## Технічні характеристики

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|  |  |  |                  |  |
| Кількість ламп                                                                     | 2                                                                                   | Кількість фільтрів                                                                  | 3                |  |
| Тип ламп підсвічування                                                             | LED                                                                                 | Жировловлюючі фільтри                                                               | Нержавіюча сталь |  |
| Потужність підсвітки                                                               | 2 Вт                                                                                | Діаметр повітряпроводу                                                              | 150 мм           |  |
| Регулювання інтенсивності освітлення                                               | Так                                                                                 | Мінімальна відстань від газової варильної поверхні                                  | 750 мм           |  |
| Шкала температурного світла (°K)                                                   | 4000 K                                                                              | Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні                              | 650 мм           |  |
| Максимальна продуктивність                                                         | 815 м³/ч                                                                            |                                                                                     |                  |  |
| Потужність мотора                                                                  | 275 Вт                                                                              |                                                                                     |                  |  |

Зворотній клапан

Так

|                   | Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч] | Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)] |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1-ша швидкість    | 288                                           | 48                                 |
| 2-га швидкість    | 421                                           | 63                                 |
| 3-тя швидкість    | 630                                           | 67                                 |
| Інтенсивний режим | 781                                           | 72                                 |

## Продуктивність/ Енергоспоживання



|                                                 |            |                                                                             |          |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Щорічне енергоспоживання (AEChood)              | 40 кВт/год | Акустичний тиск на мінімальній швидкості                                    | 48 дБ(А) |
| Клас енергоефективності (EEC)                   | A+         | Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)                  | 67 дБ(А) |
| Гідродинамічна ефективність (FDE)               | 36,2       | Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)                  | 72 дБ(А) |
| Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)         | A          | Час збільшення коефіцієнта (F)                                              | 1,00     |
| Ефективність освітлення (LE)                    | 78,2 lux/W | Клас енергоефективності                                                     | 40,3     |
| Клас ефективності освітлення (LEC)              | A          | Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності       | 413 м³/ч |
| Ефективність фільтрації жиру (GFE)              | 78,5 %     | Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності            | 476 Pa   |
| Клас фільтрації (GFEC)                          | C          | Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності | 151 Вт   |
| Продуктивність на мінімальній швидкості         | 288 м³/ч   | Нормальна потужність системи освітлення                                     | 2 Вт     |
| Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax) | 630 м³/ч   | Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)                             | 172 lux  |
| Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)   | 781 м³/ч   | Максимальний рівень шуму                                                    | 67 дБ(А) |

## Електричне підключення

Номінальна потужність 277 Вт


Довжина електричного кабелю 1000 мм

Напруга 220-240 В  
Частота струму (Гц) 50-60 Гц

Тип електричної вилки Ні

## Також доступні

**Також доступні кольори** Изумрудно-зеленый,  
Лунный свет, Синий шторм,  
Янтарная глина (Amber  
Clay), Білий, Чорний,  
Нержавіюча сталь

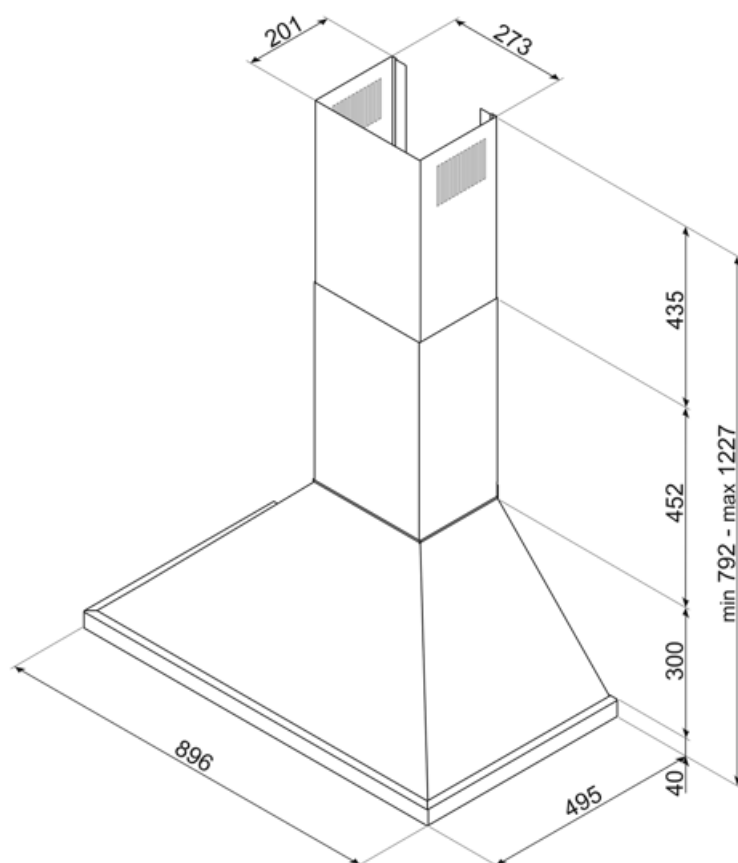

---


## Compatible Accessories

---



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и сушить  
в духовке при 180°C в течение 25 минут



### KITFCGT94

---

## Alternative products

---



**KCU94BL**

**Колір :** Чорний



**KCU94WH**

**Колір :** Білий



**KCU94X**

**Колір :** Нержавіюча сталь



**KCU94MLM**

**Колір :** Лунный свет



**KCU94SBM**

**Колір :** Синий шторм



**KCU94EGM**

**Колір :** Смарагдовий зелений



**KCU94ACM**

**Колір :** Янтарная глина (Amber Clay)

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.                                                                 |  | Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой                                                                                            |
|  | A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.                                                                           |
|  | Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.                                                                     |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.                                                                                              |
|  | Диммер подсветки                                                                                                                                                         |  | V-Condense System — это система, которая предотвращает появление капель конденсата, которые могут появиться на вытяжке при определенных условиях использования. |