# KCU94EGM

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Hætte |
| **Emhættetype** | Vægmonteret emhætte |
| **Design** | Emhætte af skorstenstype |
| **Udsugning** | Uddrivning |
| **Materiale** | Rustfrit stål + Malet Materiale |
| **Type af stål** | Børstet |
| **EAN-kode** | 8017709367909 |
| **Hættebredde** | 90 cm |
| **Æstetik** | Portofino |
| **Farve** | Emerald Green |
| **Finish** | Matt |
| **Komponentfinish** | Rustfrit stål |
| **Logo** | Benyttet |



## Betjeninger

| | |
|---|---|
| **Betjeningsindstillinger** | Touch-kontrol<br>baggrundsbelyst Hvid |

## Program / Funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal hastigheder** | 3 |
| **Intensiv hastighed** |  |
| **Auto-vent 2.0** |  |
| **Auto-vent 2.0** |  |

## Tekniske egenskaber



| | |
|---|---|
| **Buffle-filtre** | Yes |
| **Antal lamper** | 2 |
| **Type af lamper** | LED |
| **Lys effekt** | 2 W |
| **Dæmpningstilstand** | Ja |
| **Skala for lysfarvetemperatur (° K)** | 4000 K |
| **Maksimal kapacitet frit udtag** | 815 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Motoreffekt** | 275 W |
| **Antal filtre** | 3 |
| **Fedtfiltre** | Rustfrit stål |
| **Luftudtag** | 150 mm |
| **Minimumsafstand fra GAS kogeplade** | 750 mm |
| **Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade** | 650 mm |
| **Kontraventil** | Ja |

| | Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h] | Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA] |
|---|---|---|
| Hastighed 1 | 237 | 43 |
| Hastighed 2 | 403 | 56 |
| Hastighed 3 | 577 | 64 |
| Intensiv hastighed | 741 | 70 |

## Ydeevne/energimærke




| | |
|---|---|
| **Årligt effektivitet forbrug (AEChood)** | 34 kWh/a |
| **Energieffektivitetsklasse (EØF)** | A++ |
| **Fluid Dynamic Efficiency (FDE)** | 39,6 |
| **Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)** | A |
| **Belysningens effektivitet (LE)** | 33 lux/W |
| **Belysningens effektivitetsklasse (LEC)** | A |
| **Fedtfiltrering effektivitet (GFE)** | 92,6 % |
| **Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)** | B |
| **Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)** | 237 m³/h |
| **Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)** | 577 m³/h |
| **Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)** | 741 m³/h |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)** | 43 dBA |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)** | 65 dBA |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)** | 70 dBA |
| **Tid, stigningsfaktor (F)** | 1,00 |
| **Energieffektivitetsindeks for første hulrum** | 40,3 |
| **Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)** | 413 m³/h |
| **Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)** | 476 Pa |
| **Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)** | 151 W |
| **Normal effekt på lys-systemet (Wl)** | 2 W |
| **Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)** | 172 lux |
| **Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)** | 66 dBA |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 277 W | **Kabellængde** | 1000 mm |
| **Spænding** | 220-240 V | **Stik** | Nej |
| **Frekvens (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## Fås også

| | |
|---|---|
| **Alternative farver kan leveres** | Amber Clay, Emerald green , Moonlight, Storm Blue, Hvid, Sort, Rustfrit stål |

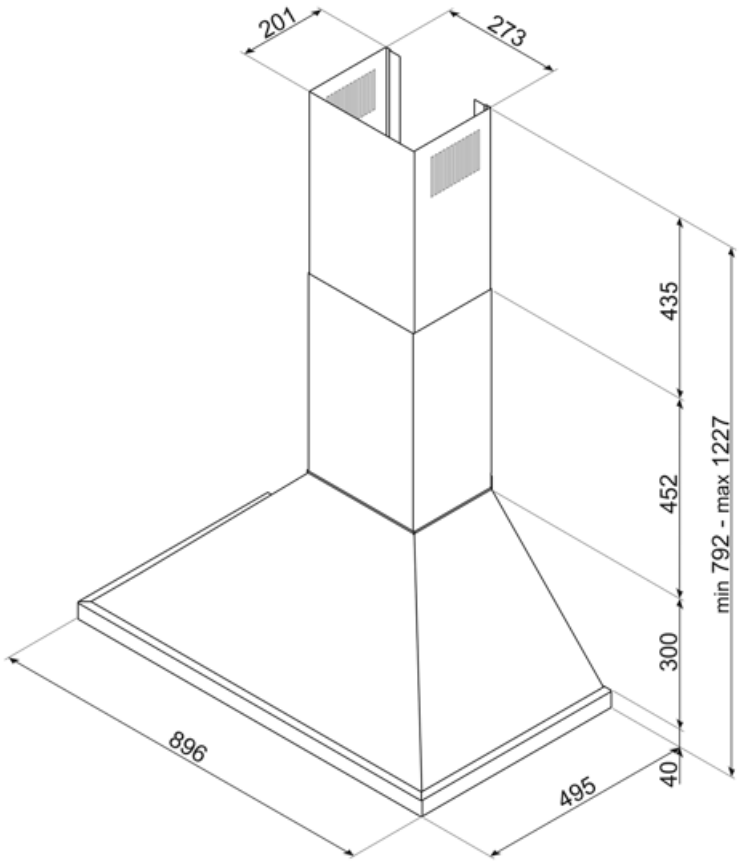

## Compatible Accessories



**KITALLFC**

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



**KITFCGT94**

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

## Alternative products



**KCU94AN**

**Farve:** Antracit



**KCU94BL**

**Farve:** Sort



**KCU94SBM**

**Farve:** Storm Blue



**KCU94WH**

**Farve:** Hvid



**KCU94MB**

**Farve:** Sort



**KCU94X**

**Farve:** Rustfrit stål



**KCU94ACM**

**Farve:** Amber Clay



**KCU94MLM**

**Farve:** Moonlight

# Symbols glossary



A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



V-Kondens System er et system, der undgår de dryp af kondens, som kan dukke op på emhætten under visse brugsforhold.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.




Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Dæmpede Lys