

KCU94EGM

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox + Materiale verniciato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709367909
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Portofino
Colore	Emerald Green
Finitura	Opaco
Finitura componenti	Acciaio
Logo	Applicato



Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White
---------------------	-------------------------------------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Caratteristiche Tecniche



Buffle filters	Sì	Potenza motore	275 W
N° di luci	2	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Inox
Potenza luce	2 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Intensità luce regolabile	Sì	Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	815 m³/h	Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	237	43
Velocità 2	403	56
Velocità 3	577	64
Velocità Intensiva	741	70

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	34 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	43 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A++	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	65 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	39,6	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	70 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Efficienza di illuminazione (LE)	33 lux/W	Indice di efficienza energetica	40,3
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	413 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	92,6 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	476 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	B	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	151 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	237 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	577 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	172 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	741 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	66 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
--	-------	------------------------------------	---------

Tensione
Frequenza

220-240 V
50-60 Hz


Spina

No

Disponibile anche

Altri colori disponibili

Amber Clay, Emerald green
, Moonlight, Storm Blue,
Bianco, Nero, Inox

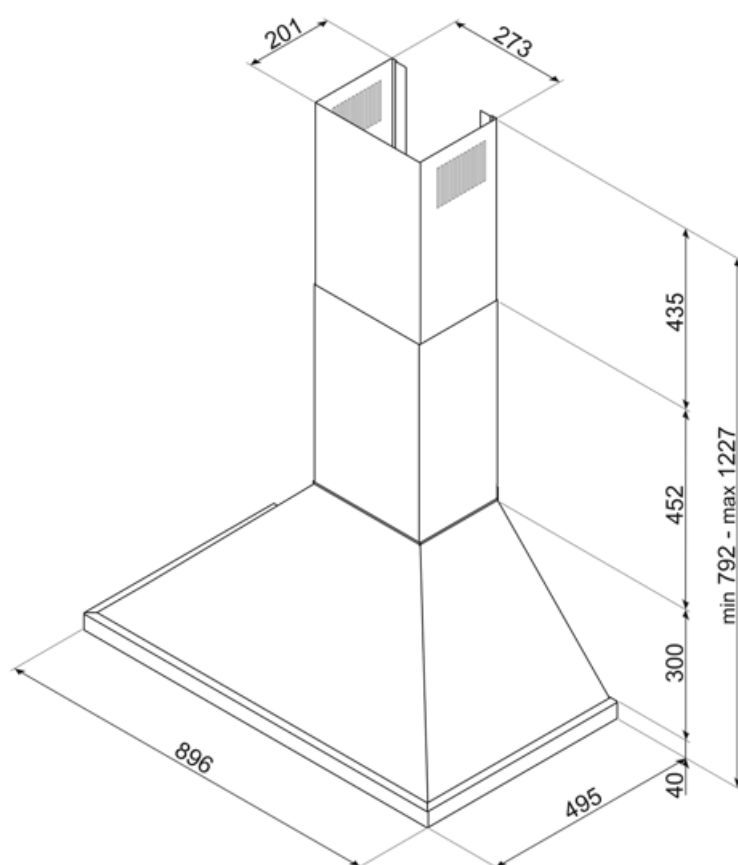


Accessori Compatibili



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



KITFCGT94

Prodotti alternativi



KCU94AN

Colore: Antracite



KCU94SBM

Colore: Storm Blue



KCU94MB

Colore: Nero



KCU94ACM

Colore: Amber Clay



KCU94BL

Colore: Nero



KCU94WH

Colore: Bianco



KCU94X

Colore: Acciaio Inox



KCU94MLM

Colore: Moonlight

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Collegamento piano e cappa



A++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.