KCU94EGM

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Trapézio
Filtragem	Extração
Material	Aço inox e pintura
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709367909
Largura	90 cm
Design	Portofino
Cor	Emerald Green
Acabamentos	Mate
Acabamento dos componentes	perfis em aço inox
Logótipo	Logótipo aplicado



Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas



Buffle filters	Yes
Nº de lâmpadas	2
Tipo de iluminação	LEDs
Potência das lâmpadas	2 W
Intensidade da luz ajustável	Sim
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K
Capacidade máxima de extração livre (P0)	815 m³/h

Potência do motor	275 W
Nº de filtros	3
Filtros antigordura	Aço inox
Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Distância mínima à placa a gás	750 mm
Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	237	43
2° nível de potência	403	56
3° nível de potência	577	64
Potência intensiva	741	70

Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia (CAE exaustor)	34 kWh/a
Classe energética	A++
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	39,6
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	33 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	92,6 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	237 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	577 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	741 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	43 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	65 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	70 dBA
Fator de aumento de tempo	1,00
Índice de eficiência energética do primeiro forno	40,3
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	413 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	476 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	151 W
Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	172 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	66 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	277 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	1000 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

Disponível também

Outras cores disponíveis Amber Clay, Emerald green , Moonlight, Storm Blue, Branca, Preta, Aço inox

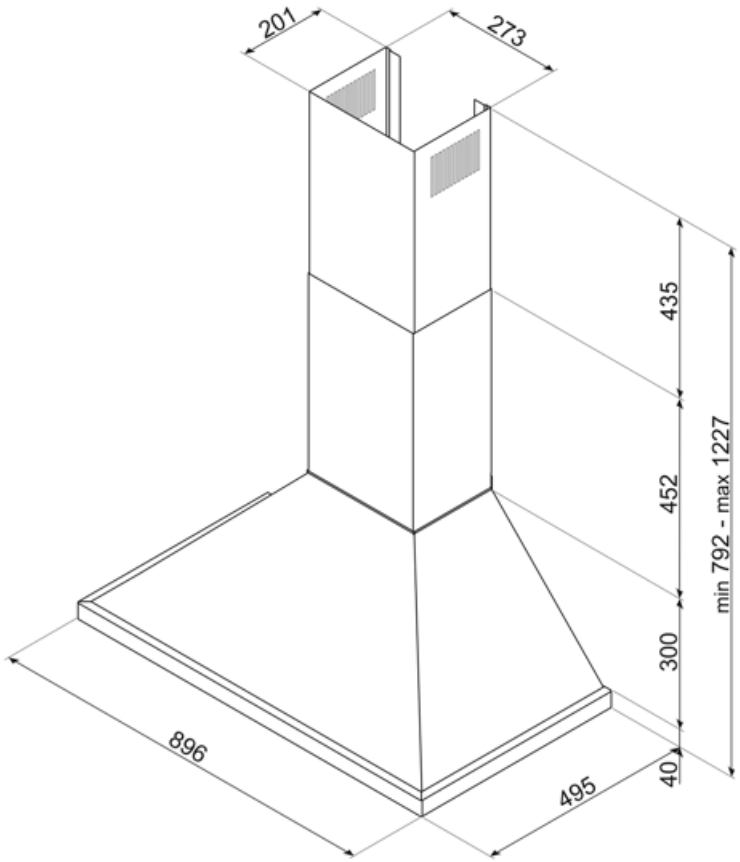

Acessórios Compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



KITFCGT94

Alternative products



KCU94AN

Cor: Antracite



KCU94BL

Cor: Preto



KCU94SBM

Cor: Storm Blue



KCU94WH

Cor: Branco



KCU94MB

Cor: Preto



KCU94X

Cor: Aço inox



KCU94ACM

Cor: Amber Clay



KCU94MLM

Cor: Moonlight

Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



O sistema V-Condense é um sistema que evita as gotas de condensação que podem aparecer no capô em determinadas circunstâncias de utilização.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Luz regulável



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.