KCU94MB

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Trapezio
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709367848
Ancho	90 cm
Estética	Portofino
Color	Negro
Acabado	Mate
Acabado componentes	Acero inoxidable
Logo	Insertado



Mandos

Regulación de mandos	Control táctil retroiluminado Blanco

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3
Velocidad intensiva	BOOST
Auto-vent 2.0	
V-Condense System	

Características técnicas

Buffle filters	Sí
N° de Luces	2
Tipo de Luz	LED
Potencia luz	2 W
Intensidad de luz regulable	Sí
Escala de temperatura de color (° K)	4000 K
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	815 m³/h
Potencia motor	275 W
N° de Filtros	3
Filtros antigrasa	Acero inoxidable
Diámetro embocadura motor	150 mm
Distancia mínima de la encimera de gas	750 mm
Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm
Válvula de retención	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	237	43
Velocidad 2	403	56
Velocidad 3	577	64
Velocidad intensiva	741	70

Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	34 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	A++
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	39,6
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	33 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	92,6 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	B
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	237 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	577 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	741 m³/h


Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	43 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	65 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	70 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,00
Índice de eficiencia energética primera cavidad	40,3
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	413 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	476 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	151 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	2 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	172 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	66 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	277 W	**Longitud del cable de alimentación**	1000 mm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

Disponible también

Otros colores disponibles	Azul Tormenta, Moonlight, Sunset, Verde esmeralda, Blanco, Negro, Acero inoxidable

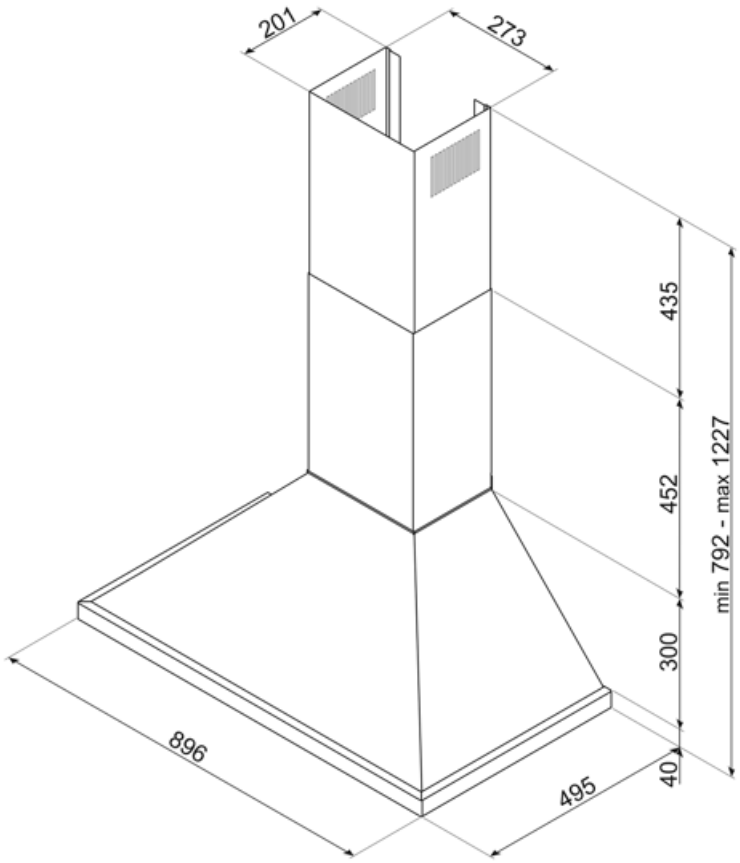

Accesorios Compatible



KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos



KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

Productos alternativos



KCU94SBM

Color: Azul Tormenta



KCU94EGM

Color: Verde esmeralda



KCU94ACM

Color: Amber Clay



KCU94MLM

Color: Moonlight

Symbols glossary



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Connection between hob and hood



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.



Dimmering Lights