# KCU94MLM

| | |
|---|---|
| **Familia** | Campana |
| **Tipo Campana** | Decoración mural |
| **Diseño** | Trapezio |
| **Filtración** | Extracción |
| **Material** | Acero inoxidable + Material pintado |
| **Tipo de inox** | Cepillado |
| **Código EAN** | 8017709367886 |
| **Ancho** | 90 cm |
| **Estética** | Portofino |
| **Color** | Moonlight |
| **Acabado** | Mate |
| **Acabado componentes** | Acero inoxidable |
| **Logo** | Insertado |



## Mandos

| | |
|---|---|
| **Regulación de mandos** | Control táctil retroiluminado<br>Blanco |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **N.° de velocidades** | 3 |
| **Velocidad intensiva** | BOOST |
| **Auto-vent 2.0** | |
| **V-Condense System** | |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Buffle filters** | Sí |
| **N° de Luces** | 2 |
| **Tipo de Luz** | LED |
| **Potencia luz** | 2 W |
| **Intensidad de luz regulable** | Sí |
| **Escala de temperatura de color (° K)** | 4000 K |
| **Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)** | 815 m³/h |
| **Potencia motor** | 275 W |
| **N° de Filtros** | 3 |
| **Filtros antigrasa** | Acero inoxidable |
| **Diámetro embocadura motor** | 150 mm |
| **Distancia mínima de la encimera de gas** | 750 mm |
| **Distancia mínima de la encimera eléctrica** | 650 mm |
| **Válvula de retención** | Sí |

| | Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Velocidad 1 | 237 | 43 |
| Velocidad 2 | 403 | 56 |
| Velocidad 3 | 577 | 64 |
| Velocidad intensiva | 741 | 70 |

## Prestaciones/Etiqueta energética



| | |
|---|---|
| **Consumo anual (AEChood)** | 34 kWh/a |
| **Clase eficiencia energética ( EEC)** | A++ |
| **Eficiencia Fluidodinámica (FDE)** | 39,6 |
| **Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)** | A |
| **Clase de eficiencia de iluminación (LE)** | 33 lux/W |
| **Eficiencia de iluminación (LEC)** | A |
| **Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)** | 92,6 % |
| **Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)** | B |
| **Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)** | 237 m³/h |
| **Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)** | 577 m³/h |
| **Flujo de aire en posición reforzada Qboost)** | 741 m³/h |


| | |
|---|---|
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)** | 43 dBA |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)** | 65 dBA |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)** | 70 dBA |
| **Factor aumento de tiempo (F)** | 1,00 |
| **Índice de eficiencia energética primera cavidad** | 40,3 |
| **Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 413 m³/h |
| **Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 476 Pa |
| **Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)** | 151 W |
| **Potencia normal sistema de luz (Wl)** | 2 W |
| **Iluminación media sobre la superfície de cocción** | 172 lux |
| **Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)** | 66 dBA |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 277 W | **Longitud del cable de alimentación** | 1000 mm |
| **Tensión** | 220-240 V | **Enchufe** | No |
| **Frecuencia (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## Disponible también

| | |
|---|---|
| **Otros colores disponibles** | Azul Tormenta, Moonlight, Sunset, Verde esmeralda, Blanco, Negro, Acero inoxidable |

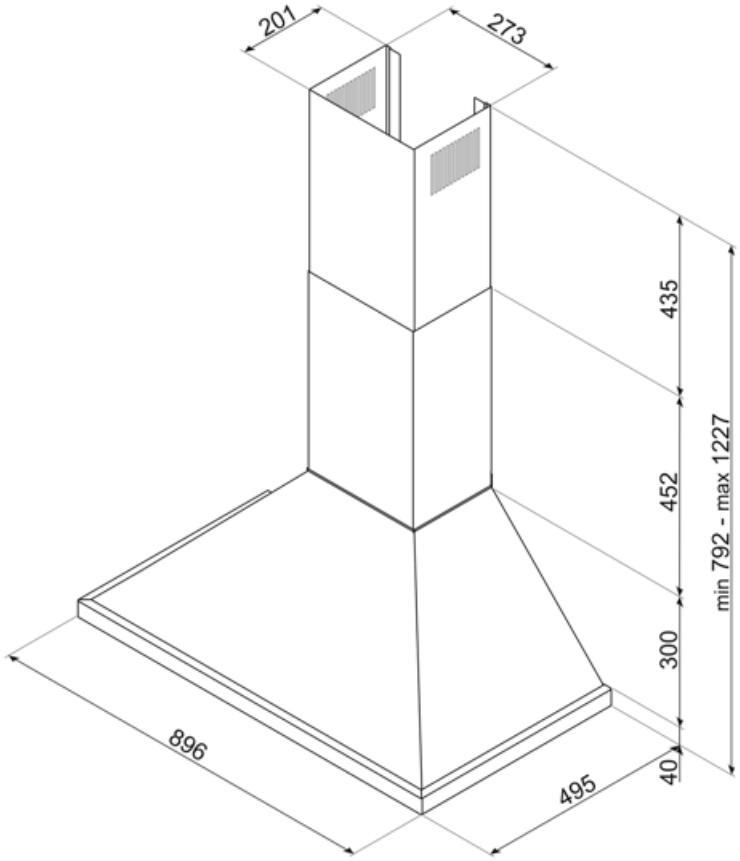

## Accesorios Compatible



**KITALLFC**

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos



**KITFCGT94**

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

## Productos alternativos



**KCU94AN**

**Color:** Antracita



**KCU94BL**

**Color:** Negro



**KCU94SBM**

**Color:** Azul Tormenta



**KCU94WH**

**Color:** Blanco



**KCU94EGM**

**Color:** Verde esmeralda



**KCU94MB**

**Color:** Negro



**KCU94X**

**Color:** Acero inoxidable



**KCU94ACM**

**Color:** Amber Clay

## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.



Connection between hob and hood



Dimmering Lights




Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.