KCU94MLM

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Inox + Geverfd materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709367886
Breedte dampkap	90 cm
Design	Portofino
Kleur	Moonlight
Afwerking	Mat
Afwerking	Inox
Logo	Geassembleerd



Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Auto-Vent 2.0	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties



Buffle filters	Yes	**Vermogen motor**	275 W
Aantal lampen	2	**Aantal filters**	3
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Inox
Vermogen lamp	2 W	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Dimmerfunctie	Ja	**Minimum afstand van gaskookplaat**	750 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	650 mm
Capaciteit P0	815 m³/h	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	237	43
Snelheid 2	403	56
Snelheid 3	577	64
Snelheid Intensief	741	70

Prestaties / energielabel




Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	34 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A++
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	39,6
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A
Licht Efficiëntie (LE)	33 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	92,6 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	B
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	237 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	577 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	741 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	43 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	70 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	1,00
Energie-efficiëntie Index	40,3
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	413 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	476 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	151 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	172 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	66 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	277 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1000 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Amber Clay, Emerald green , Moonlight, Storm Blue, Wit, Zwart, Inox

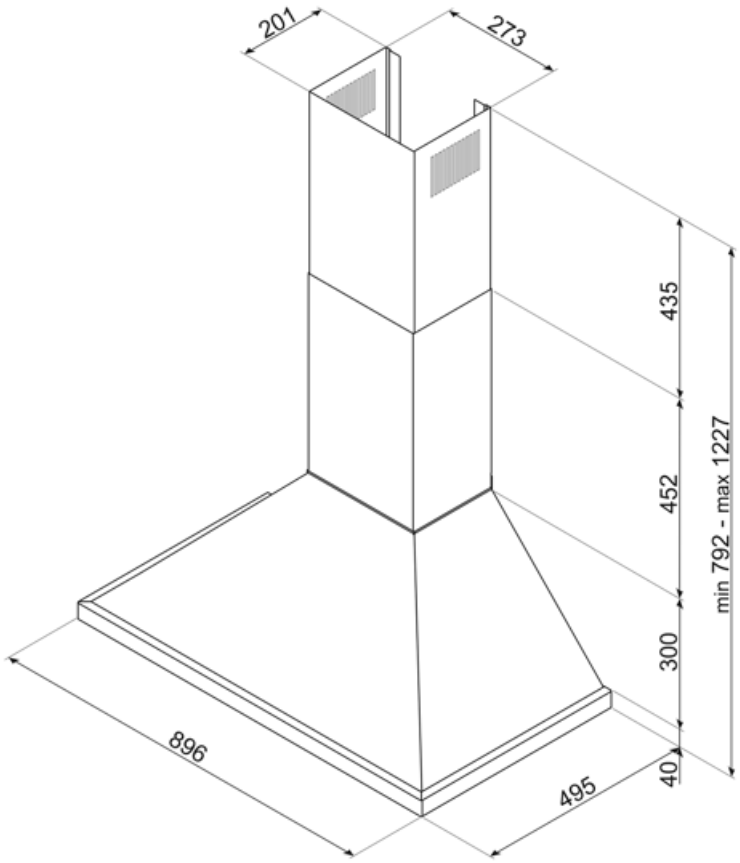

Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

Alternative products



KCU94AN

Kleur: Antraciet



KCU94BL

Kleur: Zwart



KCU94SBM

Kleur: Storm Blue



KCU94WH

Kleur: Wit



KCU94EGM

Kleur: Emerald green



KCU94MB

Kleur: Zwart



KCU94X

Kleur: Inox



KCU94ACM

Kleur: Amber Clay

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



A++: Energy efficiency class A++ helps to save up to 20% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.



Connection between hob and hood



Dimmering Lights



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.