


KCU94MLM

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Inox + Geverfd materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709367886
Breedte dampkap	90 cm
Design	Portofino
Kleur	Moonlight
Afwerking	Mat
Afwerking	Inox
Logo	Geassembleerd

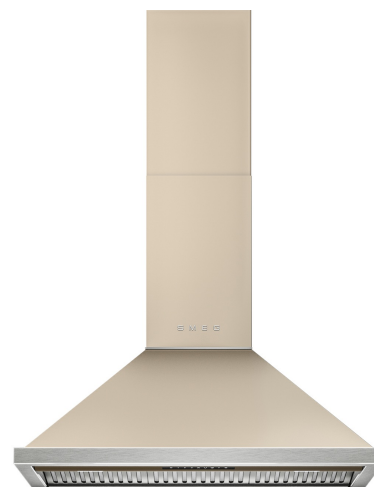

Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED
-----------	-------------------------------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Auto-Vent 2.0	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties



Buffle filters	Yes	Vermogen motor	275 W
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Type lamp	LED	Vetfilters	Inox
Vermogen lamp	2 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Dimmerfunctie	Ja	Minimum afstand van gaskookplaat	750 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Capaciteit P0	815 m³/h	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	237	43
Snelheid 2	403	56
Snelheid 3	577	64
Snelheid Intensief	741	70

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	34 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	43 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A++	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	39,6	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	70 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdverhogingsfactor (F)	1,00
Licht Efficiëntie (LE)	33 lux/W	Energie-efficiëntie Index	40,3
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	413 m³/h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	92,6 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	476 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	B	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	151 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	237 m³/h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	577 m³/h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	172 lux
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	741 m³/h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	66 dBA


Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	277 W	Lengte voedingskabel	1000 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Amber Clay, Emerald green
, Moonlight, Storm Blue,
Wit, Zwart, Inox

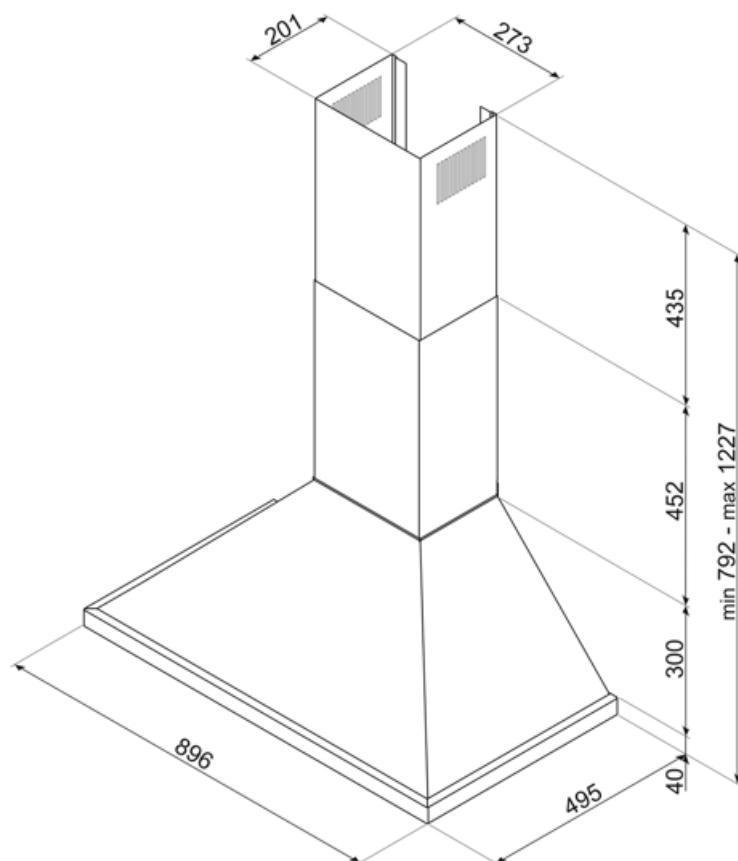


Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



KITFCGT94

Alternative products



KCU94AN

Kleur: Antraciet



KCU94SBM

Kleur: Storm Blue



KCU94EGM

Kleur: Emerald green



KCU94X

Kleur: Inox



KCU94BL

Kleur: Zwart



KCU94WH

Kleur: Wit



KCU94MB

Kleur: Zwart



KCU94ACM

Kleur: Amber Clay

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Connection between hob and hood



A++: Energy efficiency class A++ helps to save up to 20% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Dimmering Lights



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.