
KCU94SBM

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox + Materiale verniciato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709367893
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Portofino
Colore	Storm Blue
Finitura	Opaco
Finitura componenti	Acciaio
Logo	Applicato

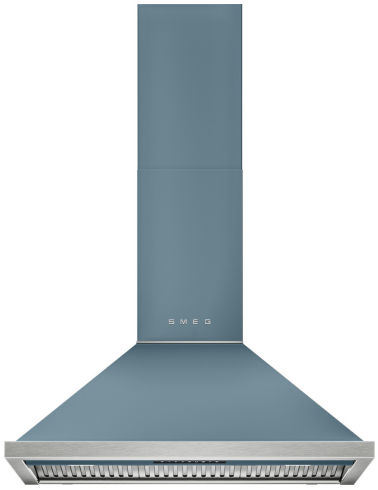

Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Caratteristiche Tecniche

Buffle filters	Sì
N° di luci	2
Tipo di Luce	LED
Potenza luce	2 W
Intensità luce regolabile	Sì
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	815 m³/h

Potenza motore	275 W
N° di filtri	3
Filtri antigrasso	Inox
Diametro imbocco motore	150 mm
Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	237	43
Velocità 2	403	56
Velocità 3	577	64
Velocità Intensiva	741	70

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	34 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A++
Efficienza fuido dinamica (FDE)	39,6
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	33 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	92,6 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	B
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	237 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	577 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	741 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	43 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	65 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	70 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Indice di efficienza energetica	40,3
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	413 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	476 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	151 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	172 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	66 dBA


Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W
Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm

Tensione	220-240 V	**Spina**	No
Frequenza	50-60 Hz		

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Amber Clay, Emerald green , Moonlight, Storm Blue, Bianco, Nero, Inox

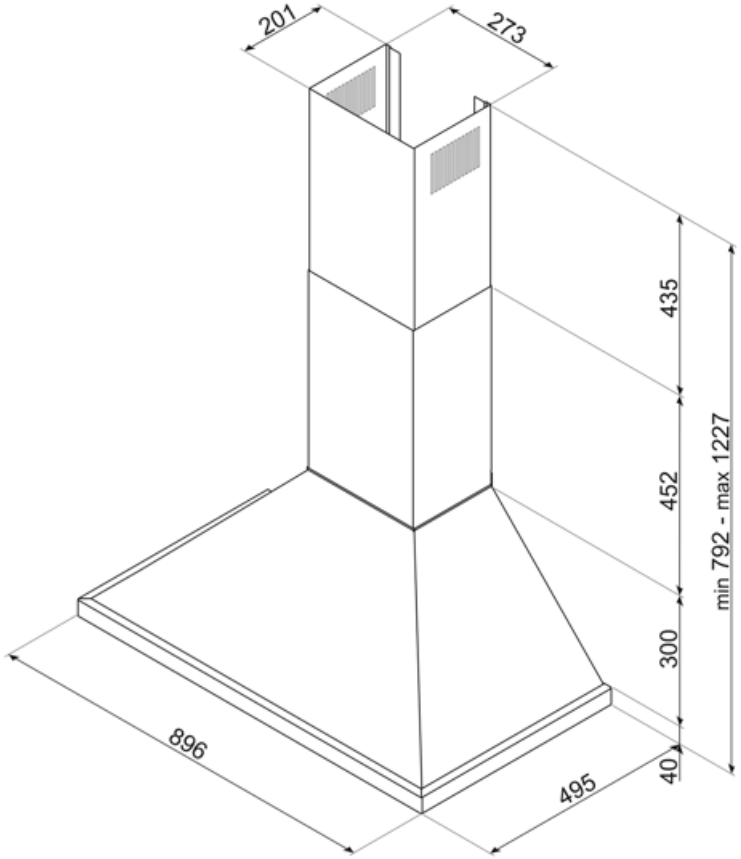

Accessori Compatibili



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



KITFCGT94

Filtri carbone rigenerabile, kit 3 pezzi

Prodotti alternativi



KCU94AN

Colore: Antracite



KCU94BL

Colore: Nero



KCU94WH

Colore: Bianco



KCU94EGM

Colore: Emerald Green



KCU94MB

Colore: Nero



KCU94X

Colore: Acciaio Inox



KCU94ACM

Colore: Amber Clay



KCU94MLM

Colore: Moonlight

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.



Collegamento piano e cappa



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)