
# KCU94SBM

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Kjøkkenvifte |
| **Hettetype** | Veggmonterte kjøkkenvifte |
| **Design** | Skorsten |
| **Uttrekking** | Utdrivning |
| **Materiale** | Rustfritt stål + malt materiale |
| **Type stål** | Børstet |
| **EAN-kode** | 8017709367893 |
| **Hette bredde** | 90 cm |
| **Estetikk** | Portofino |
| **Farge** | Storm Blue |
| **Finish** | Matt |
| **Komponent behandling** | Rustfritt stål |
| **Logo** | Anvendt |

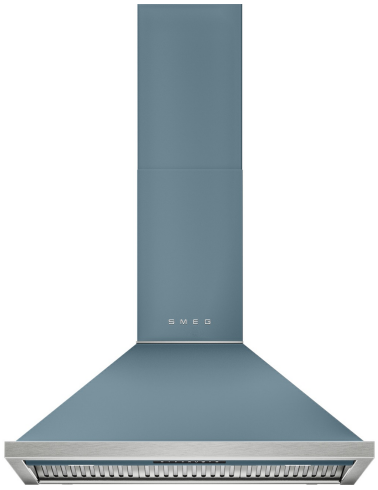

## Kontroller

| | |
|---|---|
| **Kontrollinnstilling** | Touch-kontroll bakbelyst hvit |

## Program / funksjoner

| | |
|---|---|
| **Antall hastigheter** | 3 |
| **Intensiv hastighet** | |
| **Auto-vent 2.0** | |
| **Auto-vent 2.0** | |

## Tekniske egenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Buffle-filtre** | Yes | **Motoreffekt** | 275 W |
| **Antall lamper** | 2 | **Antall filtre** | 3 |
| **Type lampe** | LED | **Fettfiltre** | Rustfritt stål |
| **Lyseffekt** | 2 W | **Luftutløp** | 150 mm |
| **Dimmermodus** | Ja | **Minste avstand fra gasskomfyr** | 750 mm |
| **Temperaturskala lampefarge** | 4000 K | **Minste avstand fra elektriskkomfyr** | 650 mm |
| **Maksimal kapasitet i fri modus** | 815 m³/h | **Tilbakeslagsventil** | Ja |

| | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Hastighet 1 | 237 | 43 |
| Hastighet 2 | 403 | 56 |
| Hastighet 3 | 577 | 64 |
| Intensiv hastighet | 741 | 70 |

## Kapasitets-/energietikett




| | |
|---|---|
| **Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)** | 34 kWh/a |
| **Energi effektivitets klasse (EEC)** | A++ |
| **Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)** | 39.6 |
| **Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)** | A |
| **Belysning Effektivitet (LE)** | 33 lux/W |
| **Belysning Effektivitet klasse (LEC)** | A |
| **Fett filtreringsutbytte (GFE)** | 92.6 % |
| **Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)** | B |
| **Luftflyt ved minumum fart (Qmin)** | 237 m³/h |
| **Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)** | 577 m³/h |
| **Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)** | 741 m³/h |
| **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)** | 43 dBA |
| **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)** | 65 dBA |
| **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)** | 70 dBA |
| **Tidsøkning faktor (F)** | 1.00 |
| **Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1** | 40.3 |
| **Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** | 413 m³/h |
| **Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** | 476 Pa |
| **Målt strøm på beste virkningsgrad** | 151 W |
| **Normal styrke på lyssystem (WI)** | 2 W |
| **Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)** | 172 lux |
| **Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)** | 66 dBA |

## Elektrisk tilkobling

| | |
|---|---|
| **Elektrisk tilkoblingseffekt** | 277 W |
| **Spenning** | 220-240 V |
| **Frekvens** | 50-60 Hz |
| **Lengde på ledning** | 1000 mm |
| **Støpseltype** | Nei |

## Også tilgjengelig

| | |
|---|---|
| **Andre tilgjengelige farger** | Amber Clay, Emerald green , Moonlight, Storm Blue, Hvit, Sort, Rustfritt stål |

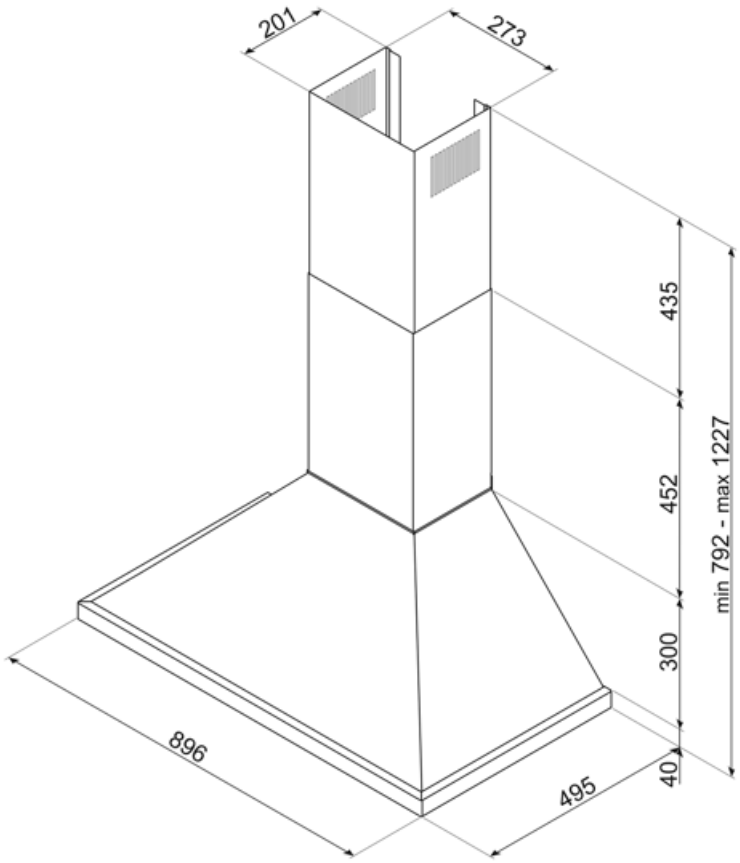

## Compatible Accessories



**KITALLFC**

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



**KITFCGT94**

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

## Alternative products



**KCU94AN**

**Farge:** Antrasitt



**KCU94BL**

**Farge:** Sort



**KCU94WH**

**Farge:** Hvit



**KCU94EGM**

**Farge:** Emerald Green



**KCU94MB**

**Farge:** Sort



**KCU94X**

**Farge:** Rustfritt stål



**KCU94ACM**

**Farge:** Amber Clay



**KCU94MLM**

**Farge:** Moonlight

## Symbols glossary



A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Forbindelse mellom platetopp og hette



V-kondenseringssystem er et system som unngår drypp av kondens som du kan dukke opp på ventilatoren under visse bruksforhold.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.




Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Dimmelys