

KCU94SBM

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål + malt materiale
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709367893
Hette bredde	90 cm
Estetikk	Portofino
Farge	Storm Blue
Finish	Matt
Komponent behandling	Rustfritt stål
Logo	Anvendt



Kontroller



Kontrollinnstilling

Trykkontroller

Program / funksjoner

Antall hastigheter

3

Intensiv hastighet



Auto-vent 2.0



Auto-vent 2.0



Tekniske egenskaper



Antall lamper	2
Type lampe	LED
Lyseffekt	2 W
Dimmermodus	Ja
Temperaturskala lampefarge	4000 K
Maksimal kapasitet i fri modus	815 m³/h
Motoreffekt	275 W

Antall filtre	3
Fettfiltre	Rustfritt stål
Luftutløp	150 mm
Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Tilbakeslagsventil	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	288	48
Hastighet 2	421	63
Hastighet 3	630	67
Intensiv hastighet	781	72

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	40 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	48 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36,2	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	1,00
Belysning Effektivitet (LE)	78,2 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	40,3
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	413 m³/h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78,5 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	476 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	151 W
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	288 m³/h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	630 m³/h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	172 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	781 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dBA


Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W	Lengde på ledning	1000 mm
Spenning	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens	50-60 Hz		

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige
farger

Amber Clay, Emerald green
, Moonlight, Storm Blue,
Hvit, Sort, Rustfritt stål

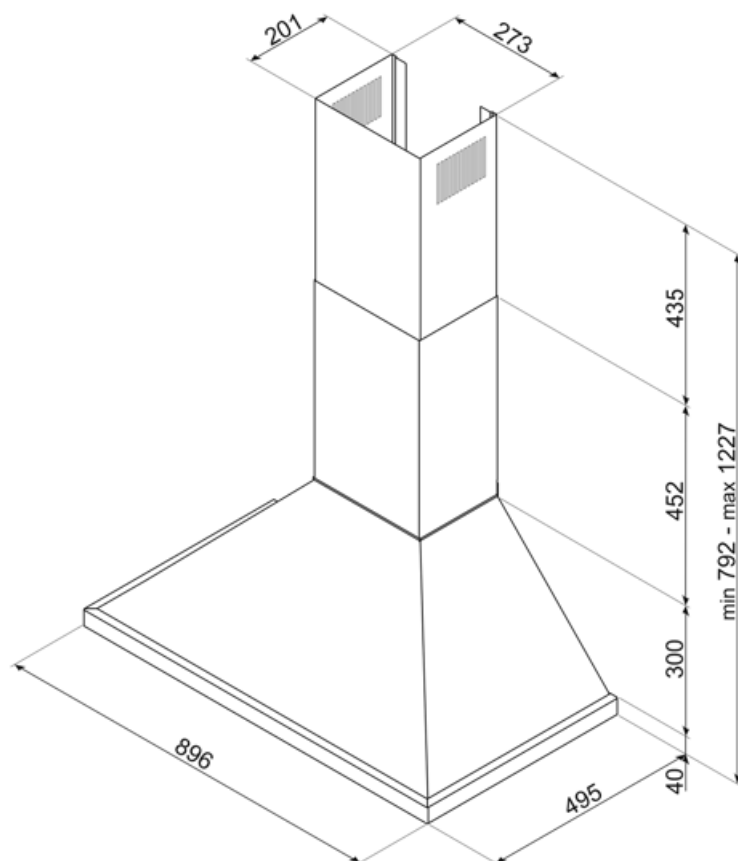


Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304
Dette filteret kan vaskes i
oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet
vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i
25 minutter



KITFCGT94

Alternative products



KCU94AN

Farge: Antrasitt



KCU94WH

Farge: Hvit



KCU94MB

Farge: Sort



KCU94ACM

Farge: Amber Clay



KCU94BL

Farge: Sort



KCU94EGM

Farge: Emerald Green



KCU94X

Farge: Rustfritt stål



KCU94MLM

Farge: Moonlight

Symbols glossary

	Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.		Forbindelse mellom platetopp og hette
	A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.		Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
	Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.		Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.
	Dimmelys		V-kondenseringssystem er et system som unngår drypp av kondens som du kan dukke opp på ventilatoren under visse bruksforhold.