

KCU94SBM

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Нержавіюча сталь + пофарбований матеріал
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709367893
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Portofino
Колір	Синій шторм
Оздоблення	Матовий
Оздоблення компонентів	Нержавіюча сталь
Логотип	Накладний



Управління



Налаштування управління Сенсорне управління

Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Автовентиляція 2.0	
Автовентиляція 2.0	

Технічні характеристики

					
Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	3		
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь		
Потужність підсвітки	2 Вт	Діаметр повітряпроводу	150 мм		
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм		
Шкала температурного світла (°K)	4000 К	Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм		
Максимальна продуктивність	815 м³/ч				
Потужність мотора	275 Вт				

Зворотній клапан

Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	288	48
2-га швидкість	421	63
3-тя швидкість	630	67
Інтенсивний режим	781	72

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	40 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	48 дБ(А)
Клас енергоефективності (EEC)	A+	Сила звуку за шкалою А, на максимальній швидкості (SPEmax)	67 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність (FDE)	36,2	Сила звуку за шкалою А на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	72 дБ(А)
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	Час збільшення коефіцієнта (F)	1,00
Ефективність освітлення (LE)	78,2 lux/W	Клас енергоефективності	40,3
Клас ефективності освітлення (LEC)	A	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	413 м³/ч
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	78,5 %	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	476 Pa
Клас фільтрації (GFEC)	C	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	151 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	288 м³/ч	Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	630 м³/ч	Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	172 lux
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	781 м³/ч	Максимальний рівень шуму	67 дБ(А)

Електричне підключення

Номінальна потужність 277 Вт


Довжина електричного кабелю 1000 мм

Напруга 220-240 В
Частота струму (Гц) 50-60 Гц

Тип електричної вилки Ні

Також доступні

Також доступні кольори Изумрудно-зеленый,
Лунный свет, Синий шторм,
Янтарная глина (Amber
Clay), Білий, Чорний,
Нержавіюча сталь

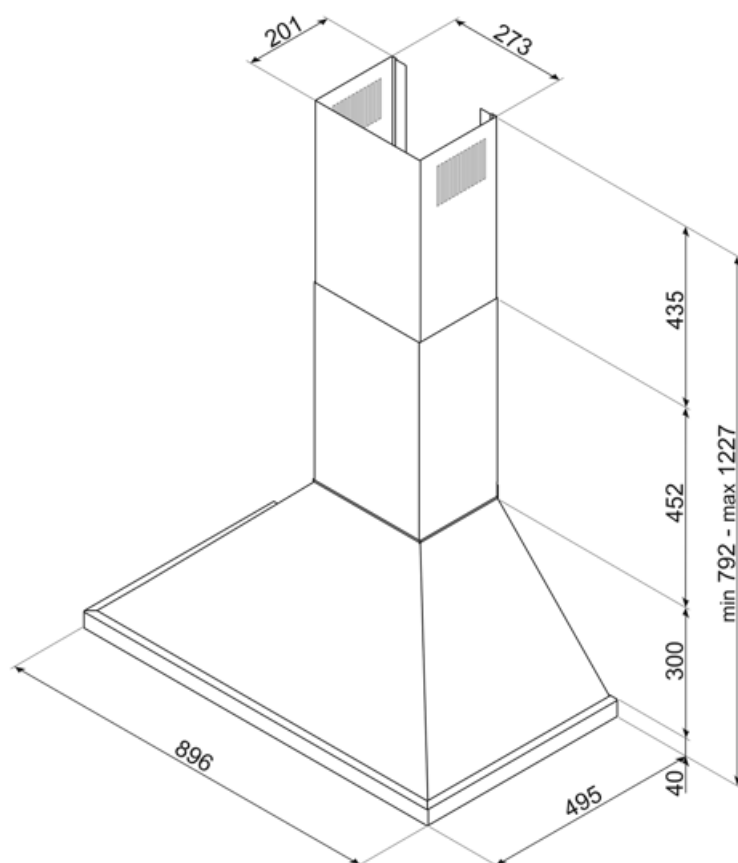


Compatible Accessories



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и сушить
в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFCGT94

Alternative products



KCU94AN

Колір : Антрацит



KCU94WH

Колір : Білий



KCU94MB

Колір : Чорний



KCU94ACM

Колір : Янтарная глина (Amber Clay)



KCU94BL

Колір : Чорний



KCU94EGM

Колір : Смарагдовий зелений



KCU94X

Колір : Нержавіюча сталь



KCU94MLM

Колір : Лунный свет

Symbols glossary

	Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.		Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой
	A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.
	Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.		Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.
	Диммер подсветки		V-Condense System — это система, которая предотвращает появление капель конденсата, которые могут появиться на вытяжке при определенных условиях использования.