

KCU94WH

Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ
Design
Τύπος απορρόφησης
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Κωδικός EAN
Πλάτος (mm)
Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Φινίρισμα εξαρτημάτων
Λογότυπος

Απορροφητήρας
 Τοίχου
 Τζάκι
 Με εξαγωγή
 Ανοξείδωτο ατσάλι + βαμμένο υλικό
 Βουρτσισμένο
 8017709367862
 90 cm
 Portofino
 Λευκό
 Γυαλιστερό
 Ανοξείδωτο ατσάλι
 Εφαρμοσμένο




ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός Έλεγχος αφής με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων
Εντατική ταχύτητα
Αυτόματος εξαερισμός 2.0
Αυτόματος εξαερισμός 2.0



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Φίλτρα Baffle Ναι
Αριθμός λαμπτήρων 2
Τύπος λαμπτήρων Led
Ισχύς φωτός 2 W
Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού Ναι
Θερμοκρασία φωτισμού (K) 4000 K
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου 815 m³/h

Ισχύς μοτέρ 275 W
Αριθμός φίλτρων 3
Φίλτρα συγκράτησης λίπους Ανοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος εξόδου 150 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου 750 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική 650 mm
Ανεπίστροφη βαλβίδα Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]
TAXYTHTA 1	237	43
TAXYTHTA 2	403	56
TAXYTHTA 3	577	64
ΕΝΤΑΤΙΚΗ TAXYTHTA	741	70

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC _{hood})	34 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A++
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	39,6
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	33 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	92,6 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	B
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q _{min})	237 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q _{max})	577 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q _{boost})	741 m³/h

Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE _{min})	43 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE _{max})	65 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE _{boost})	70 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1,00
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	40,3
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q _{ber})	413 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P _{ber})	476 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W _{ber})	151 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E _{middle})	172 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L _{wa})	66 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	277 W	Μήκος καλωδίου	1000 mm
Τάση	220-240 V	τροφοδοσίας	

Συχνότητα (Hz)

50-60 Hz


Φις

Όχι

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours
available

Amber Clay, Emerald green
, Moonlight, Storm Blue,
Λευκό, Μαύρο, Ανοξείδωτο
ατσάλι

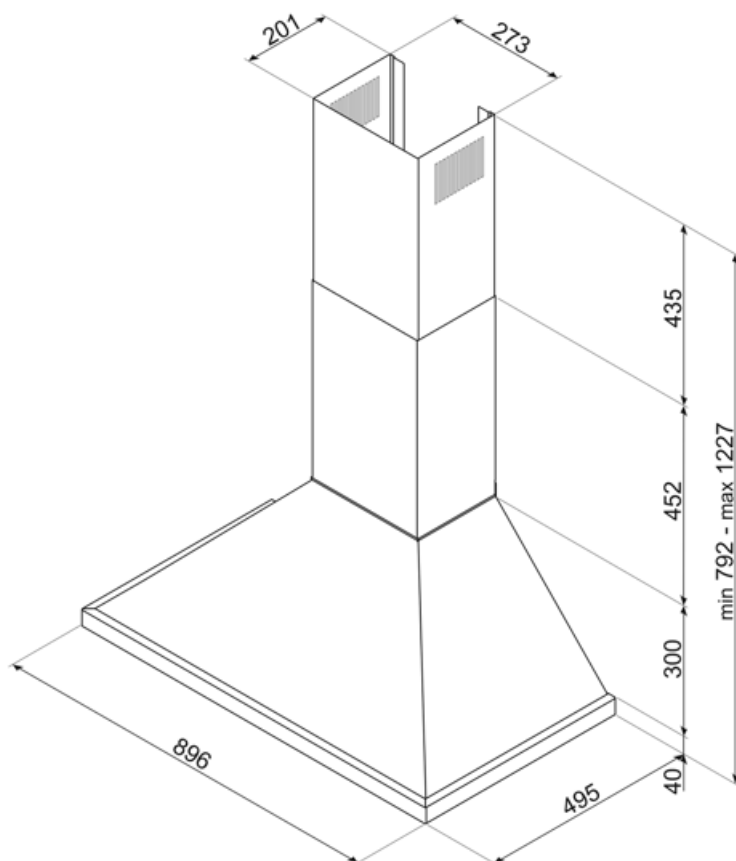


Compatible Accessories



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης
Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο
μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων
στους 50°C (νερό και κατάλληλο
απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το
βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25
λεπτά



KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3
pieces

Alternative products



KCU94AN

Χρώμα: Ανθρακι



KCU94SBM

Χρώμα: Storm Blue



KCU94X

Χρώμα: Ανοξειδωτο ασάλι



KCU94MLM

Χρώμα: Σεληνόφως



KCU94BL

Χρώμα: Μαύρο



KCU94EGM

Χρώμα: Emerald Green



KCU94ACM

Χρώμα: Amber Clay

Symbols glossary

	Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.		Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα
	A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.		Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.
	Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.		Μείωση έντασης φωτισμού
	Το σύστημα V-Condense είναι ένα σύστημα που αποφεύγει τις σταγόνες συμπύκνωσης που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στον απορροφητήρα υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης.		