

KCU94X

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709367831
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Portofino
Farve	Rustfrit stål
Finish	Poleret/Satin
Komponentfinish	Rustfrit stål
Logo	Benyttet



Betjeninger



Betjeningsindstillinger Berøringsbetjening

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	3
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Rustfrit stål
Lys effekt	2 W	Luftudtag	150 mm
Dæmpningstilstand	Ja	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	815 m³/h	Kontraventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	288	48
Hastighed 2	421	63
Hastighed 3	630	67
Intensiv hastighed	781	72

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	40 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A+
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	36.2
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	78.2 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	78.5 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	288 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	630 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	781 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	48 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	67 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	72 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	1.00
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	40.3
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	413 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	476 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	151 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	172 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	277 W
Spænding	220-240 V
Frekvens (Hz)	50-60 Hz

Kabellængde	1000 mm
Stik	Nej


Fås også

Alternative farver kan leveres

Hvid, Rustfrit stål, Antracit, Gul, Grøn, Rød, Orange

Tilgængelige farver

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

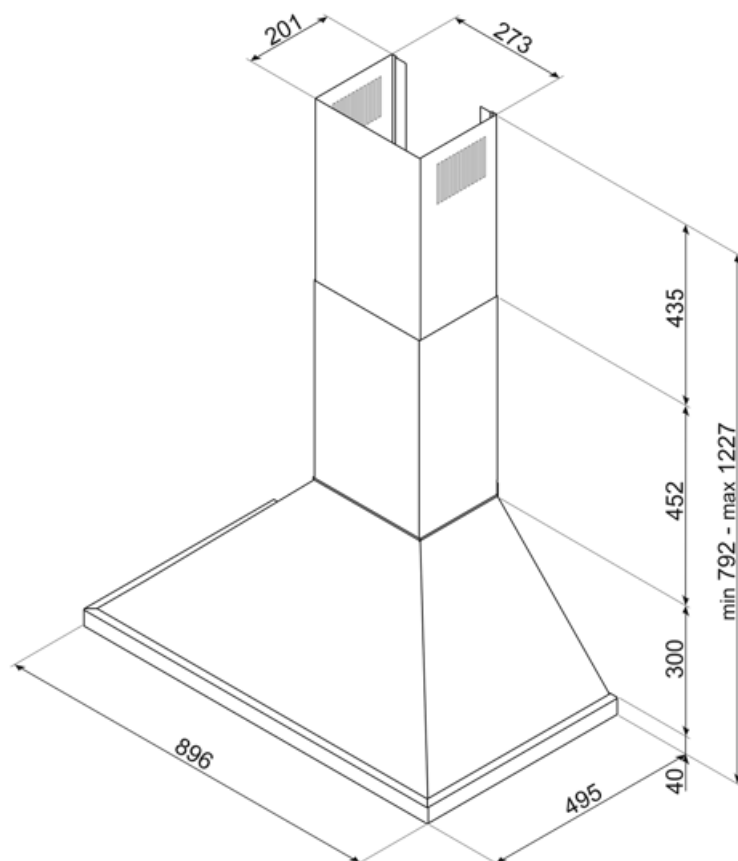


Compatible Accessories



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304
Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på
50 °C (vand og passende
opvaskemiddel) for at tørre det puttes
det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITFCGT94

Alternative products



KCU94AN

Farve: Antracit



KCU94SBM

Farve: Storm Blue



KCU94EGM

Farve: Emerald Green



KCU94MLM

Farve: Moonlight



KCU94BL

Farve: Sort



KCU94WH

Farve: Hvid



KCU94ACM

Farve: Amber Clay

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Dæmpede Lys



V-Kondens System er et system, der undgår de dryp af kondens, som kan dukke op på emhætten under visse brugsforhold.