KCU94X

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709367831
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Portofino
Farve	Rustfrit stål
Finish	Poleret/Satin
Komponentfinish	Rustfrit stål
Logo	Benyttet



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber



Buffle-filtre	Yes
Antal lamper	2
Type af lamper	LED
Lys effekt	2 W
Dæmpningstilstand	Ja
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K
Maksimal kapacitet frit udtag	815 m³/h

Motoreffekt	275 W
Antal filtre	3
Fedtfiltre	Rustfrit stål
Luftudtag	150 mm
Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	237	43
Hastighed 2	403	56
Hastighed 3	577	64
Intensiv hastighed	741	70

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	34 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A++
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	39,6
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	33 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	92,6 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	B
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	237 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	577 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	741 m³/h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	43 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	65 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	70 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	0,6
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	34,4
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	343,8 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	389 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	93,9 W
Normal effekt på lys-systemet (Wl)	4,6 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	152 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	66 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	277 W	**Kabellængde**	1000 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

Fås også

Alternative farver kan leveres	Hvid, Rustfrit stål, Antracit, Gul, Grøn, Rød, Orange	**Tilgængelige farver**	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

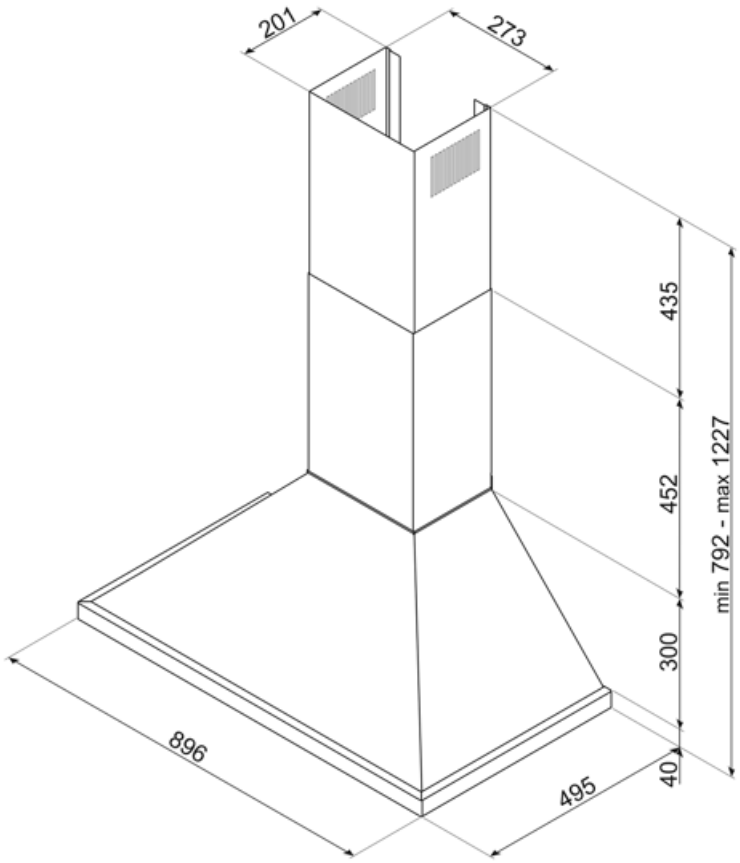

Compatible Accessories



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

Alternative products



KCU94AN

Farve: Antracit



KCU94BL

Farve: Sort



KCU94SBM

Farve: Storm Blue



KCU94WH

Farve: Hvid



KCU94EGM

Farve: Emerald Green



KCU94ACM

Farve: Amber Clay



KCU94MLM

Farve: Moonlight

Symbols glossary



A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



V-Kondens System er et system, der undgår de dryp af kondens, som kan dukke op på emhætten under visse brugsforhold.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Dæmpede Lys