

# KCU94X

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Produktfamilie             | Dunstabzugshaube  |
| Art der Dunstabzugshaube   | Wandhaube         |
| Design                     | Trapez            |
| Umluft/Abluftbetrieb       | ja                |
| Material                   | Edelstahl         |
| Art des Edelstahls         | Gebürstet         |
| EAN-Code                   | 8017709367831     |
| Produktbreite              | 90 cm             |
| Ästhetik                   | Portofino         |
| Farbe                      | Edelstahl         |
| Oberfläche                 | Poliert/Satiniert |
| Verzierung der Komponenten | Edelstahl         |
| Markenlogo                 | Standard          |



## Bedienelemente



Art der Bedienung Touch-Control

## Programme / Funktionen

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3                                                                                   |
| Intensive Leistungsstufe   |  |
| Auto-Vent 2.0              |  |
| V-Condense System          |  |

## Technische Eigenschaften



|                                                              |          |                                             |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Anzahl der Beleuchtungen                                     | 2        | Anzahl der Fettfilter                       | 3                                |
| Art der Beleuchtung                                          | LED      | Art der Fettfilter                          | Edelstahl, Spülmaschinengeeignet |
| Beleuchtungsleistung                                         | 2 W      | Durchmesser für Motoranschluss              | 150 mm                           |
| Dimmbare Beleuchtung                                         | Ja       | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld     | 750 mm                           |
| Skala der Licht-Temperatur                                   | 4000 K   | Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld | 650 mm                           |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) | 815 m³/h | Luftrückschlagklappe                        | Ja                               |
| Motorleistung                                                | 275 W    |                                             |                                  |

|                  | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Leistungsstufe 1 | 288                                                                               | 48                                                    |
| Leistungsstufe 2 | 421                                                                               | 63                                                    |
| Leistungsstufe 3 | 630                                                                               | 67                                                    |
| Intensiv         | 781                                                                               | 72                                                    |

## Technische Daten / Energielabel



|                                                           |                       |                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)                      | 40 kWh/Jahr           | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 48 dBA                |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)   | A+                    | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)   | 67 dBA                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                       | 36,2                  | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)   | 72 dBA                |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)        | A                     | Zeitverlängerungsfaktor (f)                                   | 1,00                  |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                            | 78,2 lux/W            | Energieeffizienzindex (EEI hood)                              | 40,3                  |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)                      | A                     | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)                              | 413 m <sup>3</sup> /h |
| Fettabscheidegrad (GFEhood)                               | 78,5 %                | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)            | 476 Pa                |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)                | C                     | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)              | 151 W                 |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)            | 288 m <sup>3</sup> /h | Beleuchtungsleistung                                          | 2 W                   |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)            | 630 m <sup>3</sup> /h | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 172 lux               |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost) | 781 m <sup>3</sup> /h | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 67 dBA                |

## Elektrischer Anschluss

|                            |           |                 |         |
|----------------------------|-----------|-----------------|---------|
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 277 W     | Länge Netzkabel | 1000 mm |
| Spannung                   | 220-240 V | Netzstecker     | Nein    |

Frequenz

50-60 Hz


## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten

Weiß, Edelstahl, Anthrazit,  
Gelb, Grün, Rot, Orange

Weitere Farbvarianten

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-  
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-  
KPF9OR

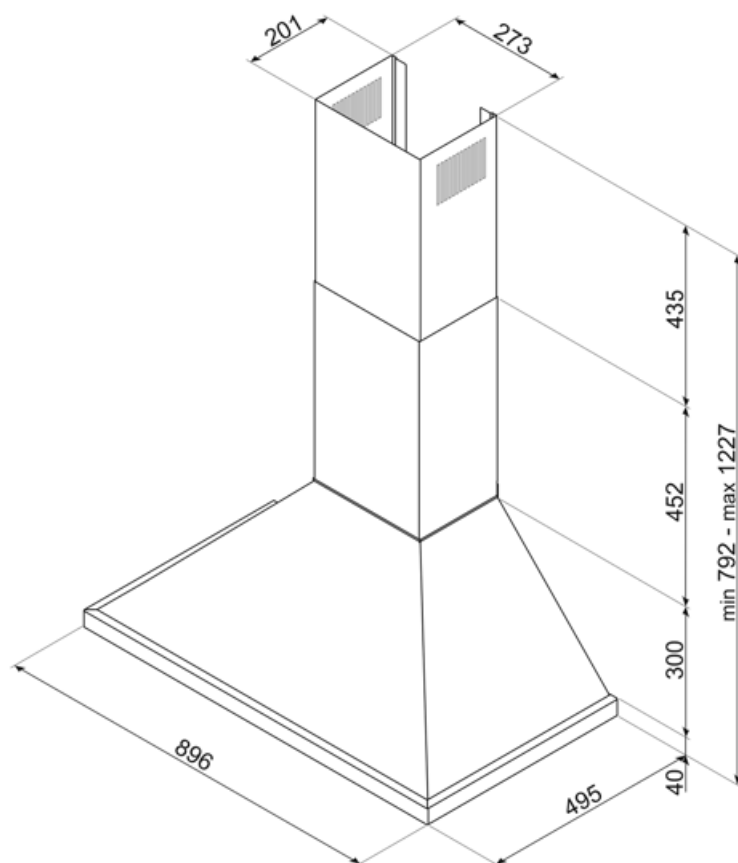

---

## Kompatibel Zubehör

---



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



### KITFCGT94

---

## Alternative Produkte

---



**KCU94AN**

**Farbe:** Anthrazit



**KCU94SBM**

**Farbe:** Storm Blue-Matt



**KCU94EGM**

**Farbe:** Emerald Green-Matt



**KCU94MLM**

**Farbe:** Moonlight-Matt



**KCU94BL**

**Farbe:** Schwarz



**KCU94WH**

**Farbe:** Weiß



**KCU94ACM**

**Farbe:** Amber Clay

## Symbolverzeichnis

|                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.             |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert                                                                                                    |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung                               |  | Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.                                                                                  |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung                                                        |  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.                                                                        |
|  | Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung |  | *V-Condense System: ein innovatives Fettfiltersystem aus Edelstahl mit schräg nach hinten angeordneten Lamellen, die insbesondere bei kalter Betriebsweise das Austreten von Kondenswasser verhindern. |