KCU94X

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Τζάκι
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709367831
Πλάτος (mm)	90 cm
Αισθητική	Portofino
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα	Λουστραρισμένο/σατέν
Φινίρισμα εξαρτημάτων	Ανοξείδωτο ατσάλι
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Έλεγχος αφής με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Φίλτρα Buffle	Ναι
Αριθμός λαμπτήρων	2
Τύπος λαμπτήρων	Led
Ισχύς φωτός	2 W
Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού	Ναι
Θερμοκρασία φωτισμού (K)	4000 K
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	815 m³/h
Ισχύς μοτέρ	275 W
Αριθμός φίλτρων	3
Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Ανοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος εξόδου	150 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	750 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	650 mm
Ανεπίστροφη βαλβίδα	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	**Επίπεδο θορύβου** IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	237	43
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	403	56
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	577	64
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	741	70

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	34 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A++
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	39,6
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	33 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	92,6 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	B
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	237 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	577 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost)	741 m³/h

Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	43 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	65 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost)	70 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,6
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	34,4
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	343,8 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	389 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	93,9 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	4,6 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	152 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	66 dBA


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	277 W
Τάση	220-240 V
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1000 mm

Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz	**Φις**	Όχι

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours availible	Λευκό, Ανοξείδωτο ατσάλι, Ανθρακί, Yellow, Green, Κόκκινο, Orange	**Available colours**	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

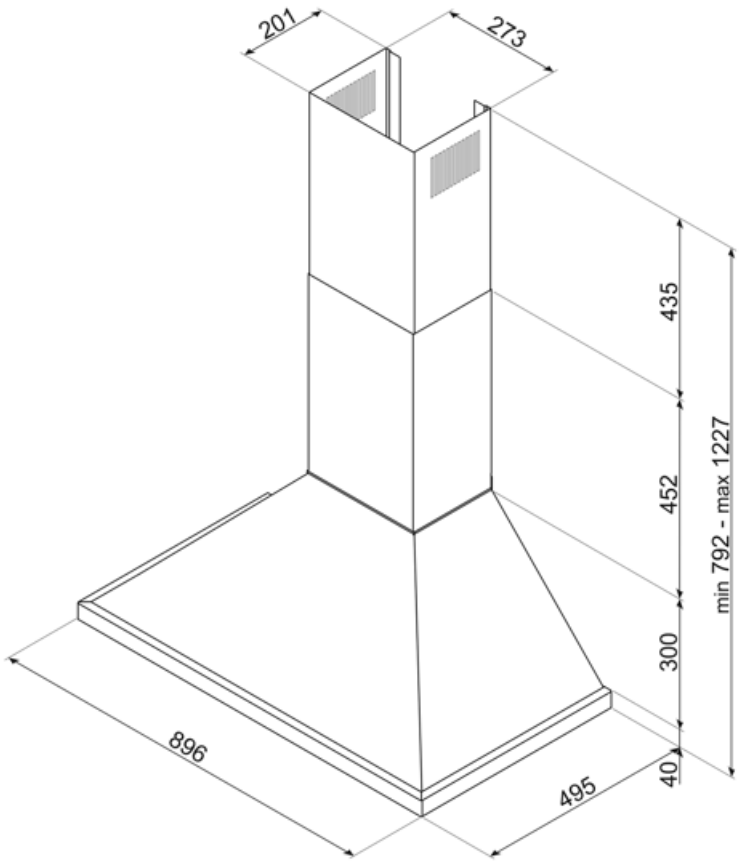

Compatible Accessories



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων στους 50°C (νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά



KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

Alternative products



KCU94AN

Χρωμα: Ανθρακί



KCU94BL

Χρωμα: Μαύρο



KCU94SBM

Χρωμα: Storm Blue



KCU94WH

Χρωμα: Λευκό



KCU94EGM

Χρωμα: Emerald Green



KCU94ACM

Χρωμα: Amber Clay



KCU94MLM

Χρωμα: Σεληνόφως

Symbols glossary



A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα



Το σύστημα V-Condense είναι ένα σύστημα που αποφεύγει τις σταγόνες συμπύκνωσης που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στον απορροφητήρα υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης.



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.



Μείωση έντασης φωτισμού