

KCU94X

Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ
 Design
Τύπος απορρόφησης
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Κωδικός EAN
Πλάτος (mm)
Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Φινίρισμα εξαρτημάτων
Λογότυπος

Απορροφητήρας
 Τοίχου
 Τζάκι
 Με εξαγωγή
 Ανοξείδωτο ατσάλι
 Βουρτσισμένο
 8017709367831
 90 cm
 Portofino
 Ανοξείδωτο ατσάλι
 Λουστραρισμένο/σατέν
 Ανοξείδωτο ατσάλι
 Εφαρμοσμένο




ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός Έλεγχος αφής με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων
Εντατική ταχύτητα
Αυτόματος εξαερισμός 2.0
Αυτόματος εξαερισμός 2.0



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Φίλτρα Buffle Ναι
Αριθμός λαμπτήρων 2
Τύπος λαμπτήρων Led
Ισχύς φωτός 2 W
Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού Ναι
Θερμοκρασία φωτισμού (K) 4000 K
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου 815 m³/h

Ισχύς μοτέρ 275 W
Αριθμός φίλτρων 3
Φίλτρα συγκράτησης λίπους Ανοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος εξόδου 150 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου 750 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική 650 mm
Ανεπίστροφη βαλβίδα Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]
TAXYTHTA 1	237	43
TAXYTHTA 2	403	56
TAXYTHTA 3	577	64
ΕΝΤΑΤΙΚΗ TAXYTHTA	741	70

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC _{hood})	34 kWh/a	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE _{min})	43 dBA
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A++	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE _{max})	65 dBA
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	39,6	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE _{boost})	70 dBA
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A	Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,6
Απόδοση φωτισμού (LE)	33 lux/W	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	34,4
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q _{ber})	343,8 m³/h
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	92,6 %	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P _{ber})	389 Pa
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	B	Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W _{ber})	93,9 W
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q _{min})	237 m³/h	Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	4,6 W
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q _{max})	577 m³/h	Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E _{middle})	152 lux
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q _{boost})	741 m³/h	Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L _{wa})	66 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	277 W	Μήκος καλωδίου	1000 mm
Τάση	220-240 V	τροφοδοσίας	

Συχνότητα (Hz)

50-60 Hz

Φις

Όχι


Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours
available

Λευκό, Ανοξείδωτο ατσάλι,
Ανθρακί, Yellow, Green,
Κόκκινο, Orange

Available colours

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR

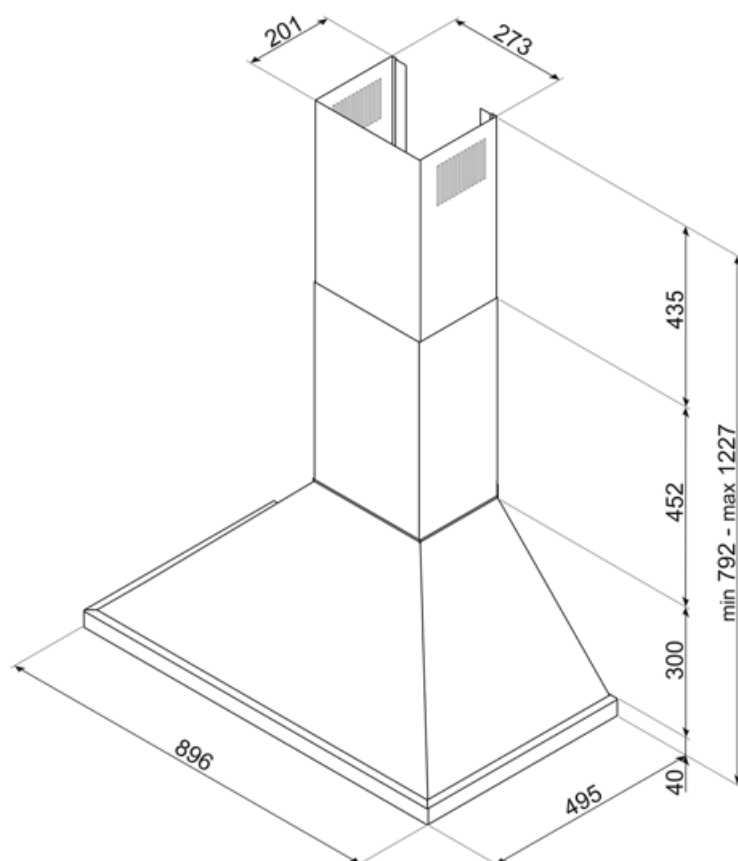


Compatible Accessories



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης
Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο
μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων
στους 50°C (νερό και κατάλληλο
απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το
βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25
λεπτά



KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3
pieces

Alternative products



KCU94AN

Χρώμα: Ανθρακι



KCU94SBM

Χρώμα: Storm Blue



KCU94EGM

Χρώμα: Emerald Green



KCU94MLM

Χρώμα: Σεληνόφως



KCU94BL

Χρώμα: Μαύρο



KCU94WH

Χρώμα: Λευκό



KCU94ACM

Χρώμα: Amber Clay

Symbols glossary

	Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.		Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα
	A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.		Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.
	Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.		Μείωση έντασης φωτισμού
	Το σύστημα V-Condense είναι ένα σύστημα που αποφεύγει τις σταγόνες συμπύκνωσης που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στον απορροφητήρα υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης.		