

KCU94X

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709367831
Hette bredde	90 cm
Estetikk	Portofino
Farge	Rustfritt stål
Finish	Polert/Sateng
Komponent behandling	Rustfritt stål
Logo	Anvendt



Kontroller



Kontrollinnstilling

Trykkontroller

Program / funksjoner

Antall hastigheter

3

Intensiv hastighet



Auto-vent 2.0



Auto-vent 2.0



Tekniske egenskaper



Antall lamper	2
Type lampe	LED
Lyseffekt	2 W
Dimmermodus	Ja
Temperaturskala lampefarge	4000 K
Maksimal kapasitet i fri modus	815 m³/h
Motoreffekt	275 W

Antall filtre	3
Fettfiltre	Rustfritt stål
Luftutløp	150 mm
Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Tilbakeslagsventil	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	288	48
Hastighet 2	421	63
Hastighet 3	630	67
Intensiv hastighet	781	72

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	40 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	48 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36.2	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	1.00
Belysning Effektivitet (LE)	78.2 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	40.3
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	413 m³/h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78.5 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	476 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	151 W
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	288 m³/h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	630 m³/h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	172 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	781 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W	Lengde på ledning	1000 mm
Spenning	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens	50-60 Hz		


Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige
farger

Hvit, Rustfritt stål,
Antrasitt, Gul, Grønn, Rød,
Oransje

Andre tilgjengelige
fargekoder

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR

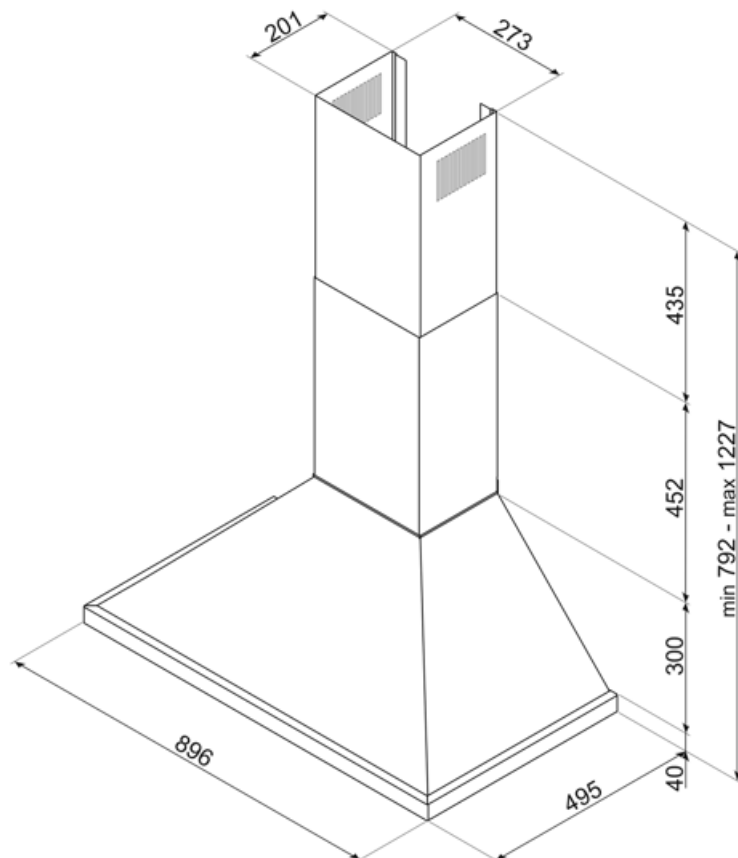


Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304
Dette filteret kan vaskes i
oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet
vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i
25 minutter



KITFCGT94

Alternative products



KCU94AN

Farge: Antrasitt



KCU94SBM

Farge: Storm Blue



KCU94EGM

Farge: Emerald Green



KCU94MLM

Farge: Moonlight



KCU94BL

Farge: Sort



KCU94WH

Farge: Hvit



KCU94ACM

Farge: Amber Clay

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.



Dimmelys



Forbindelse mellom platetopp og hette



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



V-kondenseringssystem er et system som unngår drypp av kondens som du kan dukke opp på ventilatoren under visse bruksforhold.