KCU94X

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709367831
Hette bredde	90 cm
Estetikk	Portofino
Farge	Rustfritt stål
Finish	Polert/Sateng
Komponent behandling	Rustfritt stål
Logo	Anvendt



Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakbelyst hvit

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaper



Buffle-filtre	Yes	**Motoreffekt**	275 W
Antall lamper	2	**Antall filtre**	3
Type lampe	LED	**Fettfiltre**	Rustfritt stål
Lyseffekt	2 W	**Luftutløp**	150 mm
Dimmermodus	Ja	**Minste avstand fra gasskomfyr**	750 mm
Temperaturskala lampefarge	4000 K	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	815 m³/h	**Tilbakeslagsventil**	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	237	43
Hastighet 2	403	56
Hastighet 3	577	64
Intensiv hastighet	741	70

Kapasitets-/energietikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	34 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	A++
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	39.6
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A
Belysning Effektivitet (LE)	33 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A
Fett filtreringsutbytte (GFE)	92.6 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	B
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	237 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	577 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	741 m³/h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	43 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	65 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Tidsøkning faktor (F)	0.6
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	34.4
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	343.8 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	389 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	93.9 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	4.6 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	152 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	66 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W
Spenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Lengde på ledning	1000 mm
Støpseltype	Nei

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Hvit, Rustfritt stål, Antrasitt, Gul, Grønn, Rød, Oransje	**Andre tilgjengelige fargekoder**	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

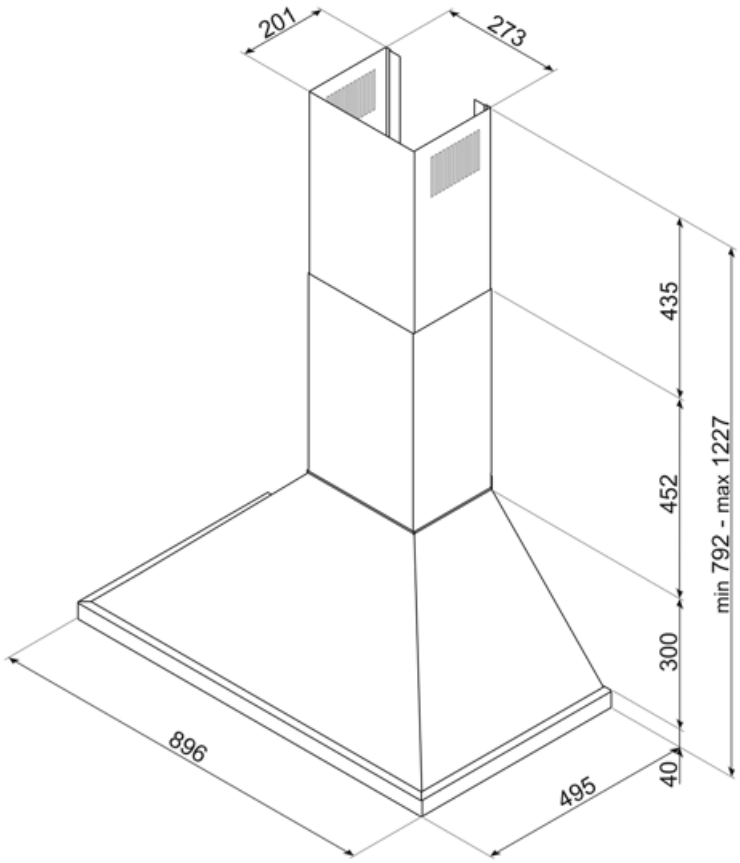

Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

Alternative products



KCU94AN

Farge: Antrasitt



KCU94BL

Farge: Sort



KCU94SBM

Farge: Storm Blue



KCU94WH

Farge: Hvit



KCU94EGM

Farge: Emerald Green



KCU94ACM

Farge: Amber Clay



KCU94MLM

Farge: Moonlight

Symbols glossary



A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Forbindelse mellom platetopp og hette



V-kondenseringssystem er et system som unngår drypp av kondens som du kan dukke opp på ventilatoren under visse bruksforhold.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Dimmelys