

KCU94X

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709367831
Breedte dampkap	90 cm
Design	Portofino
Kleur	Inox
Afwerking	Polished/Satin
Afwerking	Inox
Logo	Geassembleerd



Bediening



Bediening

Touch bediening

Program / Functions

Aantal snelheden

3

Snelheid Intensief



Auto-Vent 2.0



Auto-Vent 2.0



Technische specificaties



Aantal lampen

2

Type lamp

LED

Vermogen lamp

2 W

Dimmerfunctie

Ja

Temperatuur licht
(Kelvin)

4000 K

Capaciteit P0

815 m³/h

Vermogen motor

275 W

Aantal filters

3

Vetfilters

Inox

Diameter ventilatie
outlet

150 mm

Minimum afstand van
gaskookplaat

750 mm

Minimum afstand van
elektrische kookplaat

650 mm

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	288	48
Snelheid 2	421	63
Snelheid 3	630	67
Snelheid Intensief	781	72

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 40 kWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A+

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 36.2

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) A

Licht Efficiëntie (LE) 78.2 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) A

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 78.5 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) C

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 288 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 630 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) 781 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 48 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 67 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 72 dBA

Tijdverhogingsfactor (F) 1.00

Energie-efficiëntie Index 40.3

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 413 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 476 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 151 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 2 W

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 172 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 67 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 277 W

Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1000 mm

Stekker Nee


Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Wit, Inox, Antraciet, Geel,
Groen, Rood, Oranje

Codes andere
beschikbare kleuren

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR

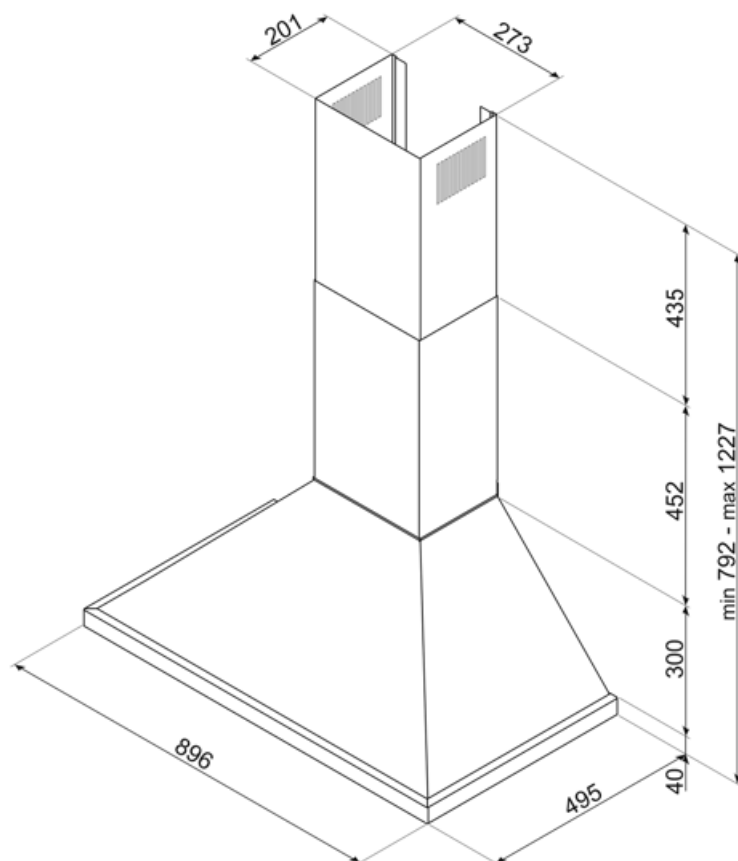


Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



KITFCGT94

Alternative products



KCU94AN

Kleur: Antraciet



KCU94SBM

Kleur: Storm Blue



KCU94EGM

Kleur: Emerald green



KCU94MLM

Kleur: Moonlight



KCU94BL

Kleur: Zwart



KCU94WH

Kleur: Wit



KCU94ACM

Kleur: Amber Clay

Symbols glossary

	A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.		Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.
	Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.		Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.
	Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.		Connection between hob and hood
	Dimming Lights		V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.