

KCU94X

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709367831
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Portofino
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Polished/Satin
Afwerking componenten	Roestvrij staal
Logo	Geassembleerd



Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting
--------------------	---

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Auto-vent 2.0	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties



Buffle filters	Yes	Vermogen motor	275 W
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Roestvrij staal
Vermogen lamp	2 W	Afvoer	150 mm
Dimmerfunctie	Ja	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Capaciteit P0	815 m³/h	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	237	43
Snelheid 2	403	56
Snelheid 3	577	64
Snelheid Intensief	741	70

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 34 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A++

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 39,6

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 33 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 92,6 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) B

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 237 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 577 m³/h

Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 741 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 43 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 65 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 70 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 0,6

Energie-efficiëntie-index 34,4

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 343,8 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 389 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 93,9 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 4,6 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 152 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 66 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 277 W
Spanning 220-240 V
Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1000 mm
Stekker Nee


Ook beschikbaar

**Andere beschikbare
kleuren**

Wit, Roestvrij staal,
Antraciet, Geel, Groen,
Rood, Oranje

**Codes andere
beschikbare kleuren**

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR

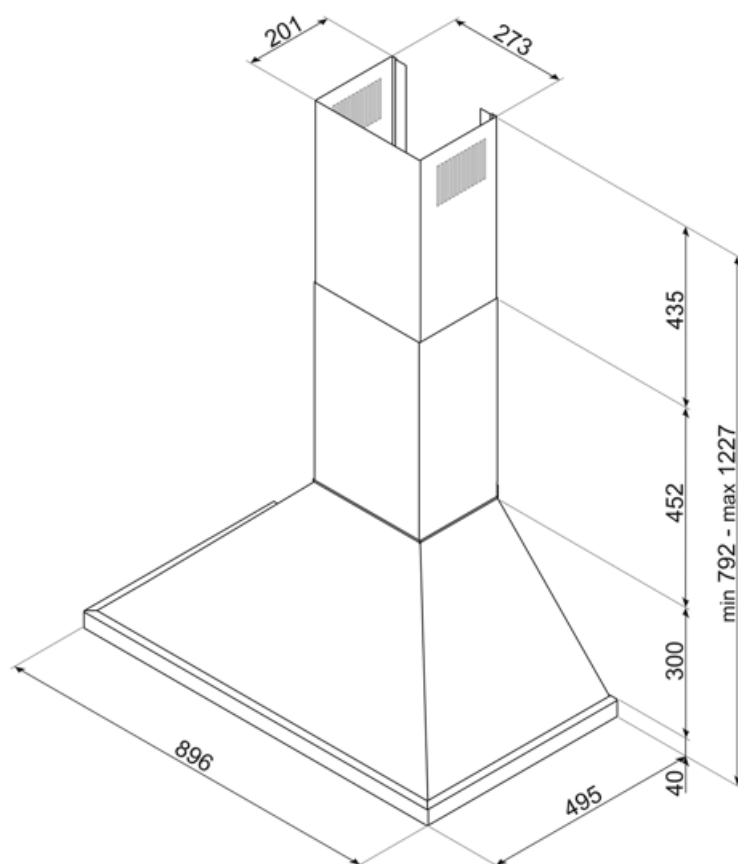


Compatibele Accessoires



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITFCGT94

Alternative products



KCU94AN

Kleur: Antraciet



KCU94SBM

Kleur: Storm Blue



KCU94EGM

Kleur: Emerald Green



KCU94MLM

Kleur: Moonlight



KCU94BL

Kleur: Zwart



KCU94WH

Kleur: Wit



KCU94ACM

Kleur: Amber Clay

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Connection between hob and hood



A ++: Energie-efficiëntieklasse A ++ helpt om tot 20% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Dimmering Lights



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.