KCU94X

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709367831
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Portofino
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Polished/Satin
Afwerking componenten	Roestvrij staal
Logo	Geassembleerd



Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Auto-vent 2.0	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties

Buffle filters	Yes
Aantal lampen	2
Soort verlichting	LED
Vermogen lamp	2 W
Dimmerfunctie	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K
Capaciteit P0	815 m³/h
Vermogen motor	275 W
Aantal filters	3
Vetfilters	Roestvrij staal
Afvoer	150 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	237	43
Snelheid 2	403	56
Snelheid 3	577	64
Snelheid Intensief	741	70

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	34 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A++
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	39.6
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	33 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	92.6 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	B
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	237 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	577 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	741 m³/h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	43 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	70 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0.6
Energie-efficiëntie-index	34.4
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	343.8 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	389 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	93.9 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	4.6 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	152 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	66 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	277 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1000 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Roestvrij staal, Antraciet, Geel, Groen, Rood, Oranje	**Codes andere beschikbare kleuren**	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

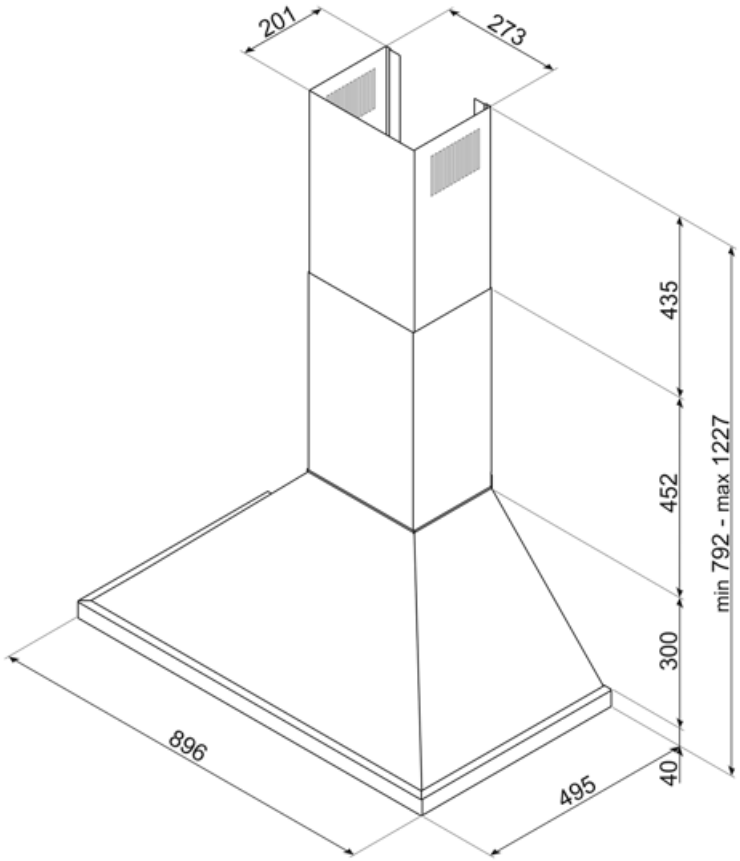

Compatibele Accessoires



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

Alternative products



KCU94AN

Kleur: Antraciet



KCU94BL

Kleur: Zwart



KCU94SBM

Kleur: Storm Blue



KCU94WH

Kleur: Wit



KCU94EGM

Kleur: Emerald Green



KCU94ACM

Kleur: Amber Clay



KCU94MLM

Kleur: Moonlight

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



A ++: Energie-efficiëntieklasse A ++ helpt om tot 20% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.



Connection between hob and hood



Dimmering Lights



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.