

KCU94X

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Trapézio
Filtragem	Extração
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709367831
Largura	90 cm
Design	Portofino
Cor	Aço inox
Acabamentos	Polido / Acetinado
Acabamento dos componentes	perfis em aço inox
Logótipo	Logótipo aplicado



Comandos



Comandos

Touch Control

Programa/ Funções

Níveis de potência

Potência intensiva

3



Auto-vent bluetooth para conectar à placa



Auto-vent bluetooth para conectar à placa



Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2
Tipo de iluminação	LEDs
Potência das lâmpadas	2 W
Intensidade da luz ajustável	Sim
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K
Capacidade máxima de extração livre (P0)	815 m³/h
Potência do motor	275 W

Nº de filtros	3
Filtros antigordura	Aço inox
Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Distância mínima à placa a gás	750 mm
Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	288	48
2º nível de potência	421	63
3º nível de potência	630	67
Potência intensiva	781	72

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	40 kWh/a
Classe energética	A+
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	36.2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	78.2 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	78.5 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	288 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	630 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	781 m³/h


Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	48 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	67 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	72 dBA
Fator de aumento de tempo	1.00
Índice de eficiência energética do primeiro forno	40.3
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	413 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	476 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	151 W
Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	172 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	67 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	277 W	Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

Disponível também

Outras cores disponíveis	Branca, Aço inox, Antracite, Amarela, Verde, Vermelha, Laranja	Códigos das outras cores disponíveis	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR
--------------------------	--	--------------------------------------	--

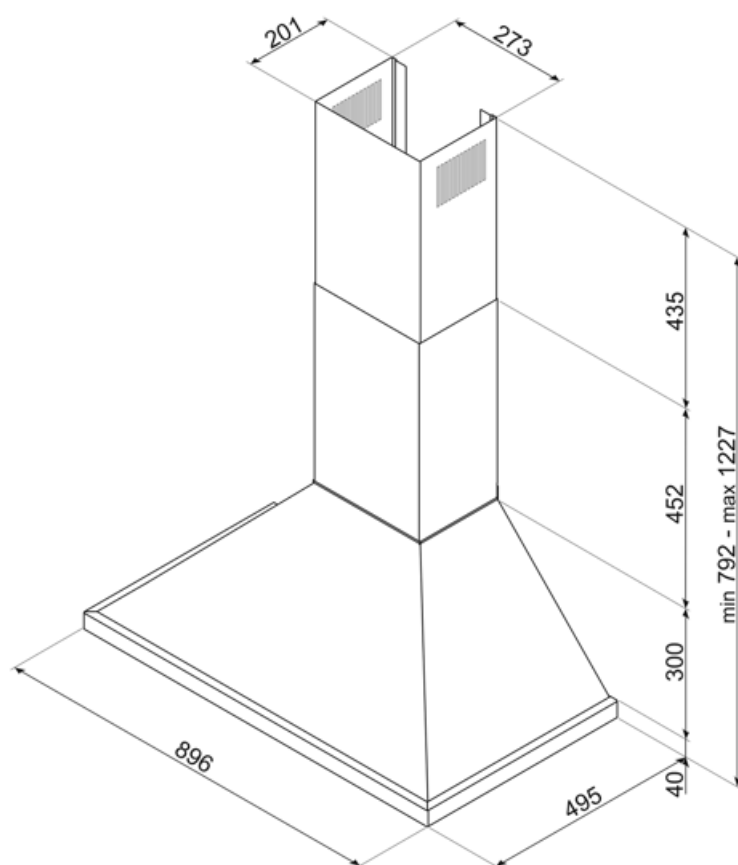


Acessórios Compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



KITFCGT94

Alternative products



KCU94AN

Cor: Antracite



KCU94SBM

Cor: Storm Blue



KCU94EGM

Cor: Emerald Green



KCU94MLM

Cor: Moonlight



KCU94BL

Cor: Preto



KCU94WH

Cor: Branco



KCU94ACM

Cor: Amber Clay

Symbols glossary

	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.
	Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.		Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.
	Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.		Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.
	Luz regulável		O sistema V-Condense é um sistema que evita as gotas de condensação que podem aparecer no capô em determinadas circunstâncias de utilização.