

KCU94X

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709367831
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Portofino
Färg	Rostfritt stål
Finish	Polerad/Matt
Material på detaljer	Rostfritt stål
Logga	Utanpåliggande



Kommandon



Kontroller

Touchkontroll

Program / funktioner

Antal hastigheter

3

Intensiv hastighet



Auto-Vent 2.0



V-Condense System



Teknisk specifikation



Antal ljuskällor

2

Typ av lampa

LED

Effekt lampa

2 W

Dimmer

Ja

Ljusets färgtemperatur, skala (K)

4000 K

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)

815 m³/h

Motoreffekt

275 W

Antal filter

3

Fettfilter

Rostfritt stål

Luftutlopp

150 mm

Minsta avstånd till gashäll

750 mm

Minsta avstånd till elektrisk häll

650 mm

Backventil

Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	288	48
Hastighet 2	421	63
Hastighet 3	630	67
Intensivläge	781	72

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	40 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	48 dBA
Energiklass (EEC)	A+	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	36,2	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	72 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	1,00
Ljuseffektivitet (LE)	78,2 lux/W	Energieffektivitetsindex	40,3
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	413 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	78,5 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	476 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	151 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	288 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	630 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	172 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	781 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W	Sladdens längd	1000 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50-60 Hz		


Även tillgängligt

**Andra tillgängliga
färger**

Vit, Rostfritt stål, Antracit,
Gul, Grön, Röd, Orange

**Andra tillgängliga
färgkoder**

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
KPF9OR

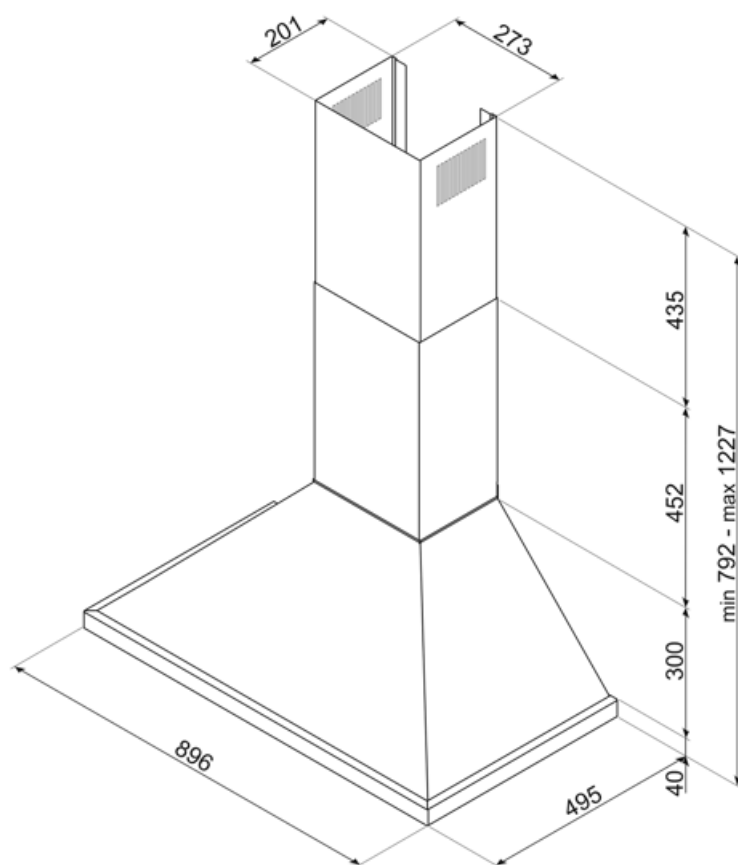


Kompatibela Tillbehör



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C
(med vatten och lämpligt diskmedel) och
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



KITFCGT94

Alternative products



KCU94AN

Färg: Antracit



KCU94SBM

Färg: Storm Blue



KCU94EGM

Färg: Emerald Green



KCU94MLM

Färg: Moonlight



KCU94BL

Färg: Svart



KCU94WH

Färg: Vit



KCU94ACM

Färg: Amber Clay

Symbols glossary

	Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.		Anslutning mellan spis och fläkt
	A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningssytan och bidrar till stämningen i köket.
	Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.		Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.
	Belysning med reglerbar ljusstyrka		V-Condense System är ett system som undviker att det bildas droppar av kondens på fläkten under vissa användningsförhållanden.