KCU94X

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709367831
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Portofino
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Полированный/матовый
Оздоблення компонентів	Нержавіюча сталь
Логотип	Накладний



Управління

Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Автовентиляция 2.0	
Автовентиляция 2.0	

Технічні характеристики



Буфельные фильтры	Да
Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	2 Вт
Регулювання інтенсивності освітлення	Так
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K
Максимальна продуктивність	815 м³/ч

Потужність мотора	275 Вт
Кількість фільтрів	3
Жировловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	237	43
2-га швидкість	403	56
3-тя швидкість	577	64
Інтенсивний режим	741	70

Продуктивність/ Енергоспоживання




Щорічне енергоспоживання (AEChood)	34 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A++
Гідродинамічна ефективність (FDE)	39,6
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	33 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	92,6 %
Клас фільтрації (GFEC)	B
Продуктивність на мінімальній швидкості	237 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	577 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	741 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	43 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	65 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	70 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0,6
Клас енергоефективності	34,4
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	343,8 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	389 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	93,9 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	4,6 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	152 lux
Максимальний рівень шуму	66 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	277 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1000 мм
Тип електричної вилки	Hi

Також доступні

Також доступні кольори	Білий, Нержавіюча сталь, Антрацит, Жовтий, Зелений, Червоний, Помаранчевий	**Доступні кольори**	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

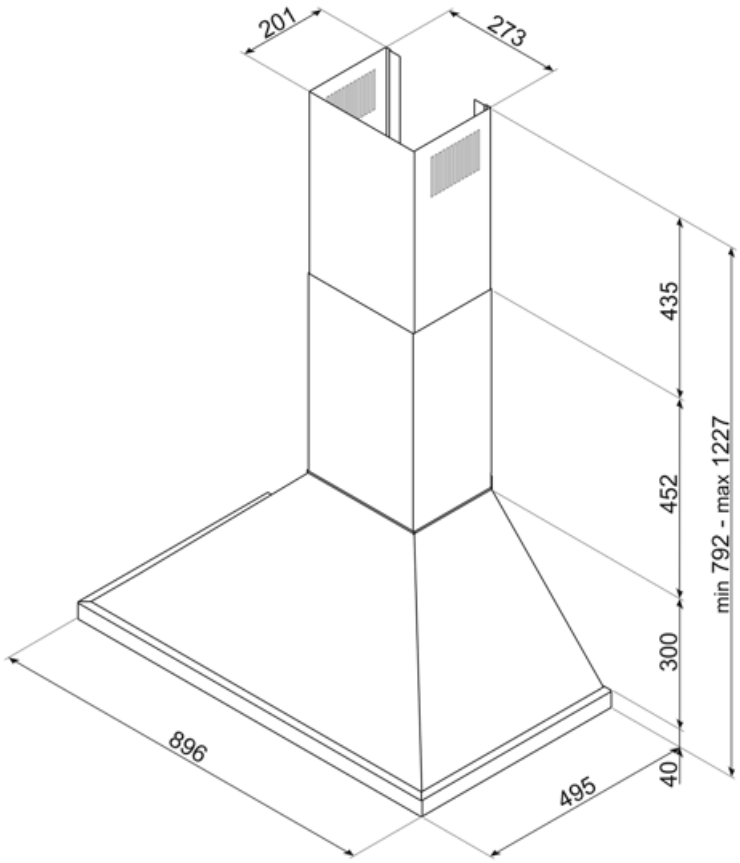

Compatible Accessories



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFCGT94

Alternative products



KCU94AN

Колір : Антрацит



KCU94BL

Колір : Чорний



KCU94SBM

Колір : Синий шторм



KCU94WH

Колір : Білий



KCU94EGM

Колір : Смарагдовий зелений



KCU94ACM

Колір : Янтарная глина (Amber Clay)



KCU94MLM

Колір : Лунный свет

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



V-Condense System — это система, которая предотвращает появление капель конденсата, которые могут появиться на вытяжке при определенных условиях использования.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Диммер подсветки



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.