

KCU94X

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709367831
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Portofino
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Полированный/матовый
Оздоблення компонентів	Нержавіюча сталь
Логотип	Накладний



Управління



Налаштування управління Сенсорне управління

Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Автовентиляція 2.0	
Автовентиляція 2.0	

Технічні характеристики



Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	2 Вт
Регулювання інтенсивності освітлення	Так
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 К
Максимальна продуктивність	815 м³/ч
Потужність мотора	275 Вт

Кількість фільтрів	3
Жировловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм

Зворотній клапан

Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	288	48
2-га швидкість	421	63
3-тя швидкість	630	67
Інтенсивний режим	781	72

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	40 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	48 дБ(А)
Клас енергоефективності (EEC)	A+	Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	67 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність (FDE)	36.2	Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	72 дБ(А)
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	Час збільшення коефіцієнта (F)	1.00
Ефективність освітлення (LE)	78.2 lux/W	Клас енергоефективності	40.3
Клас ефективності освітлення (LEC)	A	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	413 м³/ч
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	78.5 %	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	476 Pa
Клас фільтрації (GFEC)	C	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	151 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	288 м³/ч	Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	630 м³/ч	Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	172 lux
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	781 м³/ч	Максимальний рівень шуму	67 дБ(А)

Електричне підключення

Номінальна потужність 277 Вт

Довжина електричного кабелю 1000 мм

Напруга 220-240 В
Частота струму (Гц) 50-60 Гц


Тип електричної вилки Hi

Також доступні

Також доступні кольори Білий, Нержавіюча сталь,
 Антрацит, Жовтий, Зелений,
 Червоний, Помаранчевий

Доступні кольори

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-
 KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-
 KPF9OR

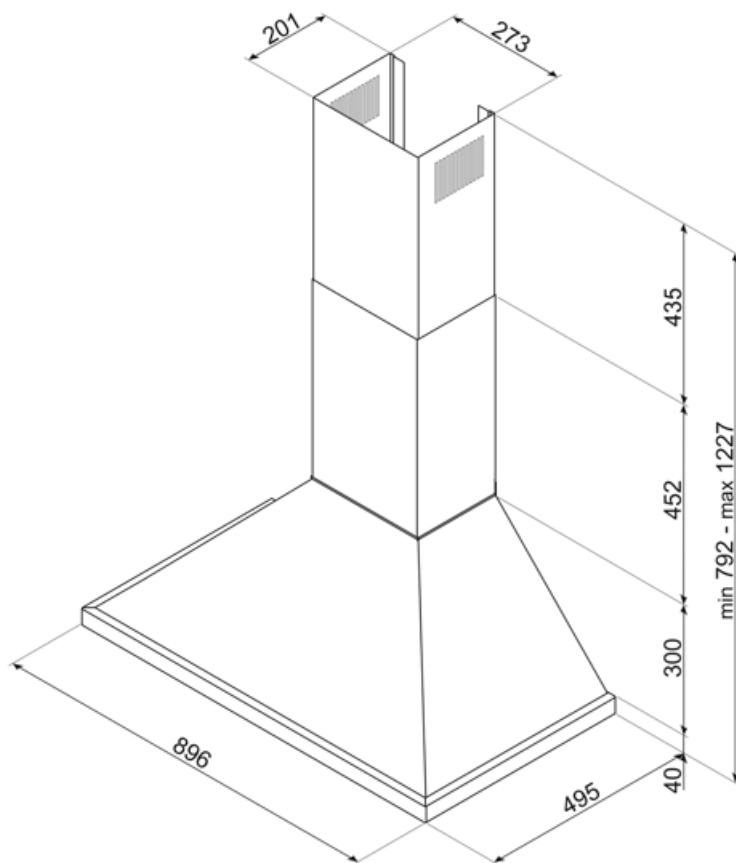


Compatible Accessories



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и сушить
в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFCGT94

Alternative products



KCU94AN

Колір : Антрацит



KCU94SBM

Колір : Синий шторм



KCU94EGM

Колір : Смарагдовий зелений



KCU94MLM

Колір : Лунный свет



KCU94BL

Колір : Чорний



KCU94WH

Колір : Білий



KCU94ACM

Колір : Янтарная глина (Amber Clay)

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Диммер подсветки



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



V-Condense System — это система, которая предотвращает появление капель конденсата, которые могут появиться на вытяжке при определенных условиях использования.