

KCV80BE2



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709254377
Ширина (мм)	80 см
Эстетика	Линия (Linea)
Цвет	Белый
Отделка	Стекло
Тип стекла	Белый
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Штампованный



Управление



Управление	Сенсорное управление	Цвет светодиодной подсветки	Лед
-------------------	----------------------	------------------------------------	-----

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	Светодиодный	Диаметр воздуховода	150 мм
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Мин. расстояние от газовой варочной панели	450 мм
Максимальная производительность	750 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Мощность мотора	270 Вт	Обратный клапан	Да
Количество фильтров	2		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	310	52
2-я скорость	420	56
3-я скорость	580	62
Интенсивный режим	720	65

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	41 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	52 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости	62 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	34,8	Акустическое давление при интенсивном режиме	65 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	0,7
Эффективность освещения	68 lux/W	Индекс энергоэффективности	40,5
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	410 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность	45,1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	470 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	F	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	154 Вт
Производительность на минимальной скорости	310 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	580 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	150 lux
Производительность в интенсивном режиме	720 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	62 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	272 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50-60 Гц		

Тип электрической вилки

Нет



Также доступны

Другие доступные цвета

Черный, Серебристое стекло

Другие доступные цвета

KCV80NE2-KCV80SE2

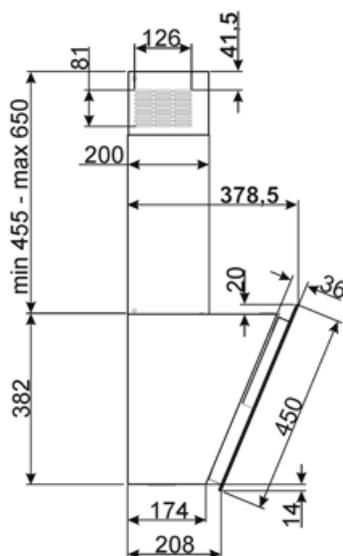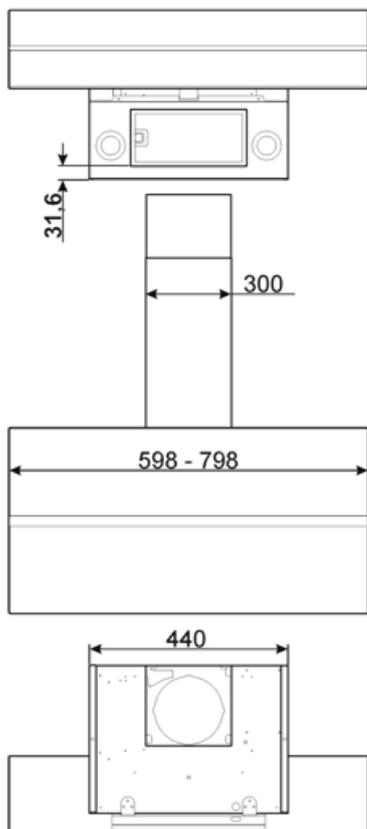

Совместимые Аксессуары



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и сушить
в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.