KCV80BE2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709254377
Ширина (мм)	80 см
Эстетика	Линия (Linea)
Цвет	Белый
Отделка	Стекло
Тип стекла	Белый
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Штампованный



Управление

Управление	Сенсорное управление	**Цвет светодиодной подсветки**	Лед

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Тип подсветки	Светодиодный	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	450 мм
Максимальная производительность	750 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	450 мм
Мощность мотора	270 Вт	**Обратный клапан**	Да
Количество фильтров	2		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	310	52
2-я скорость	420	56
3-я скорость	580	62
Интенсивный режим	720	65

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	41 кВт/год
Класс энергоэффективности	A+
Гидродинамическая эффективность	34,8
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	68 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	45,1 %
Класс жироулавливающей эффективности	F
Производительность на минимальной скорости	310 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	580 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	720 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	52 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	62 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	65 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,7
Индекс энергоэффективности	40,5
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	410 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	470 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	154 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	150 lux
Максимальный уровень шума	62 дБ(A)


Электрическое подключение


Номинальная мощность	272 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1500 мм

Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Черный, Серебристое стекло	**Другие доступные цвета**	KCV80NE2-KCV80SE2

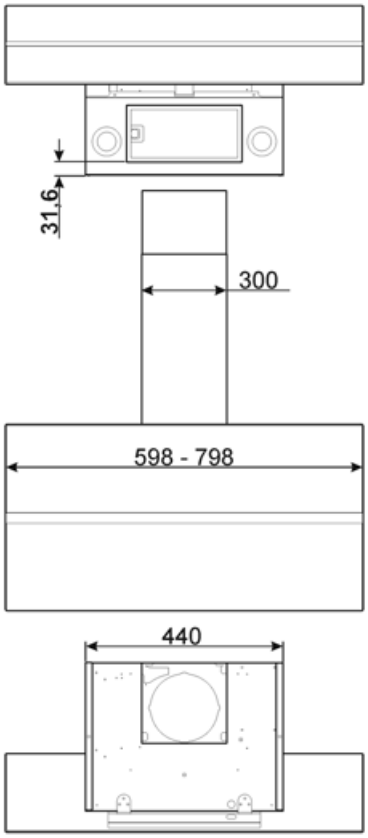

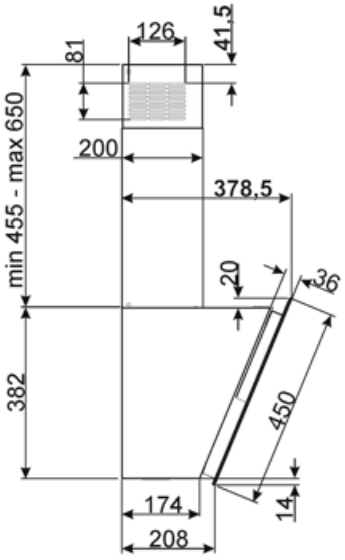

Совместимые Аксессуары



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.