

KCV80NE



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709226541
Ширина (мм)	80 см



Эстетика

Эстетика	Linea	Тип стекла	Черный
Цвет	Черный	Цвет шелкографии	Серый
Отделка	Стекло	Логотип	Штампованный

Управление



Управление	Touch Control	Цвет светодиодной подсветки	Красный
------------	---------------	-----------------------------	---------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED	Диаметр воздуховода	150 мм
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Мин. расстояние от газовой варочной панели	450 мм
Максимальная производительность	720 м³/ч		

Мощность мотора	270 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Количество фильтров	2	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	290	52
2-я скорость	400	59
3-я скорость	560	65
Интенсивный режим	690	70

Производительность/ Энергопотребление

A

Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	56 кВт/год	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	65 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	29.2	Энергопотребление в режиме Off	0.49 Вт
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0.9
Эффективность освещения (LE)	77 lux/W	Индекс энергоэффективности	40.5
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	368 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	45.1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	473 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	F	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	166 Вт
Производительность на минимальной скорости	290 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	560 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	170 lux
Производительность в интенсивном режиме	690 м³/ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)
Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	52 дБ(А)		

Электрическое подключение

Номинальная мощность 272 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1500 мм



Также доступны

Другие доступные цвета

Белый, Серебристое стекло

Артикулы других цветов

KCV80BE-KCV80SGE

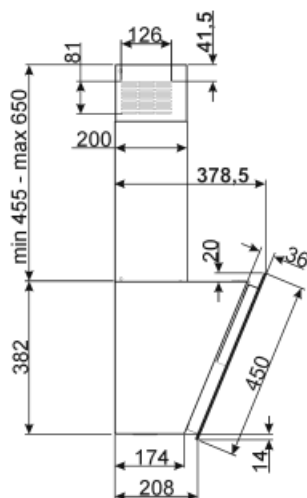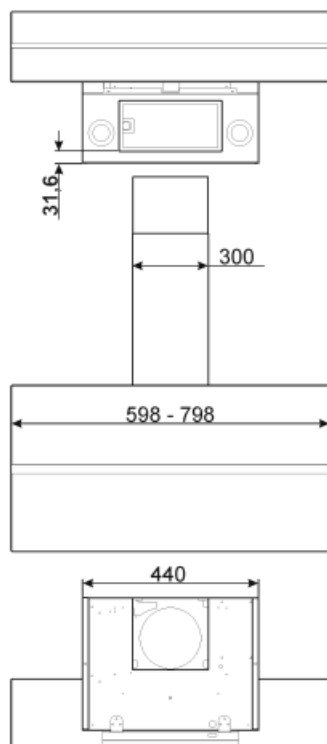

Not included accessories



KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary (ТТ)

	А: энергоэффективность, измеренная от А+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов		Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
	Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.		Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.
	Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки.		Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.