

KCV80NE2



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709254384
Design család	Linea
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Grey
Logo	Embossed



Kezelő elemek



Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés	LED színe	Jég
------------------	-----------------	-----------	-----

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás típusa	LED	Szellőzőnyílás	150 mm
Fényerősség	1 W	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	450 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	750 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	450 mm
Motorteljesítmény	270 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	2		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	310	52

2. sebességfokozat	420	56
3. sebességfokozat	580	62
Intenzív sebesség	720	65

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	41 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A+
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	34.8
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	68 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	45.1 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	F
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	310 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	580 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	720 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	52 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	65 dBA
Időnövekedési tényező (F)	0.7
Energiahatékonysági mutató	40.5
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	410 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	473 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	154 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	150 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	62 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	272 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm



Szintén elérhető

Alternative colours
available

Fehér, Silver Glass

Available colours

KCV80BE2-KCV80SE2

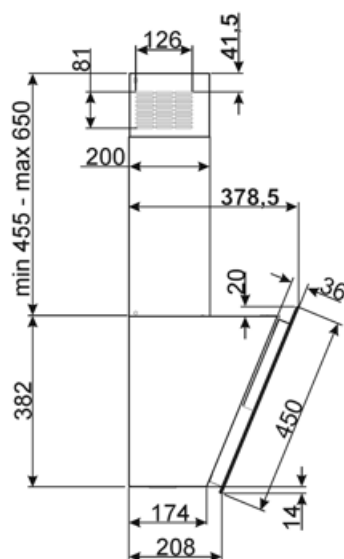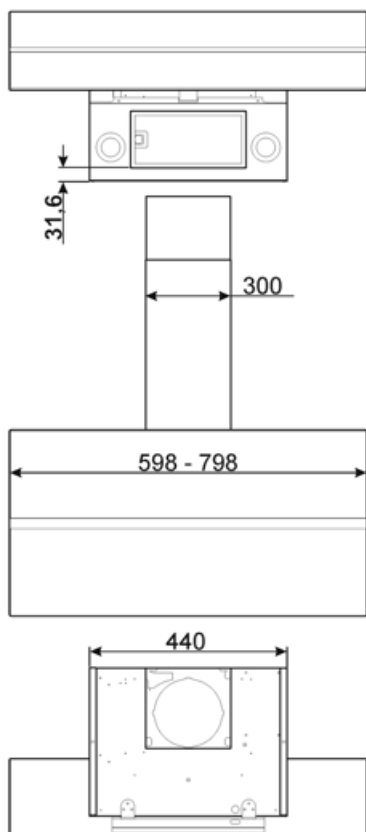

Compatible Accessories



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture