KCV9NE



Kategoria e produktit	Aspiratori
Lloji i aspiratorit	Aspirator muri dekorues
Dizajn	Me kënd
Thithja	Nxjerrja
Kontroll elektronik	Po
Nxjerrja e perimetrit	Po
Materiali	Qelqi
Lloji i çelikut	I krehur
Kodi EAN	8017709207007
Gjerësia e aspiratorit	90 cm
Estetika	Linea
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Qelqi
Lloji i xhamit	E zezë
Serigraphy colour	Grey
Logo	Embossed

Kontrollet

Cilësimi i kontrollit	Kontroll me prekje	**Ekran**	Po
Ngjyra Led	E kuqe		

Programi / funksionet

Numri i shpejtësive	3
Shpejtësi intensive	BOOST
Funksioni 24h i filtrit të ajrit	24 hours
Opsionet e përcaktimit të kohës	

Veçoritë teknike

Numri i dritave	2	**Filtra kundër yndyrës**	Inoks
Lloji i dritës	LED	**Treguesi i zëvendësimit të filtrit**	Po
Fuqia e dritës	1 W	**Tubit i ventilimit**	150 mm
Modaliteti i zbehjes	Po	**Distanca minimale nga pianura me GAZ**	467 mm
Kapaciteti maksimal i daljes së lirë	815 m³/h	**Distanca minimale nga pianura ELEKTRIKE**	467 mm
Fuqia e motorit	275 W		

Numri i filtrave	1	**Valvul pa kthim**	Po

	Shkalla e nxjerrjes IEC 61591 [m³/h]	Niveli i zhurmës IEC 60704-2-13 [dBA]
Shpejtësia 1	218	42
Shpejtësia 2	322	63
Shpejtësia 3	600	65
Shpejtësi intensive	734	70

Etiketa e performancës/energjisë




Konsumi i efikasitetit vjetor (Aspirator AEC)	60 kWh/a
Klasa e efikasitetit të energjisë (EEC)	B
Efikasiteti i dinamikës se lëngjeve (FDE)	28,6
Efikasiteti i dinamikës se lëngjeve (FDEC)	A
Efikasiteti i ndriçimit (LE)	99,1 lux/W
Klasa e efikasitetit të ndriçimit (LEC)	A
Efikasiteti i filtrimit të yndyrës (GFE)	42,2 %
Klasa e efikasitetit të filtrimit të yndyrës (GFEC)	G
Rrjedha e ajrit në shpejtësi minimale (Qmin)	218 m³/h
Rrjedha e ajrit në shpejtësi maksimale (Qmax)	600 m³/h
Rrjedha e ajrit në shpejtësi në rritje (Qboost)	734 m³/h
Emetimi i fuqisë së tingullit akustik me peshë A në ajër në shpejtësi minimale (SPEmin)	42 dBA
Emetimi i fuqisë së tingullit akustik me peshë A në ajër me shpejtësi maksimale (SPEmax)	65 dBA
Emetimi i fuqisë akustike të tingullit me peshë A në ajër në shpejtësi në rritje (SPEboost)	72 dBA
Faktori i rritjes së kohës (F)	1,00
Shkalla e matur e rrjedhës së ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit (Qbep)	384 m³/h
Presioni i matur i ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit (Pbep)	428 Pa
Futja e matur e energjisë elektrike në pikën më të mirë të efikasitetit (Wbep)	160 W
Konsumi nominal i energjisë i sistemit të ndriçimit (WL)	2 W
Ndriçimi mesatar i dritës në sipërfaqen e gatimit (Emiddle)	218 lux
Niveli i fuqisë së zërit në cilësimin më të lartë (Lwa)	65 dBA

Lidhja elektrike


Vlerësimi i lidhjes elektrike	278 W	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	1000 mm
Tensioni	220-240 V		
Frekuenca (Hz)	50-60 Hz	**Tapë**	Jo

Gjithashtu e disponueshme

Alternative colours available	White, Silver Glass	**Available colours**	KCV9BE - KCV9SGE

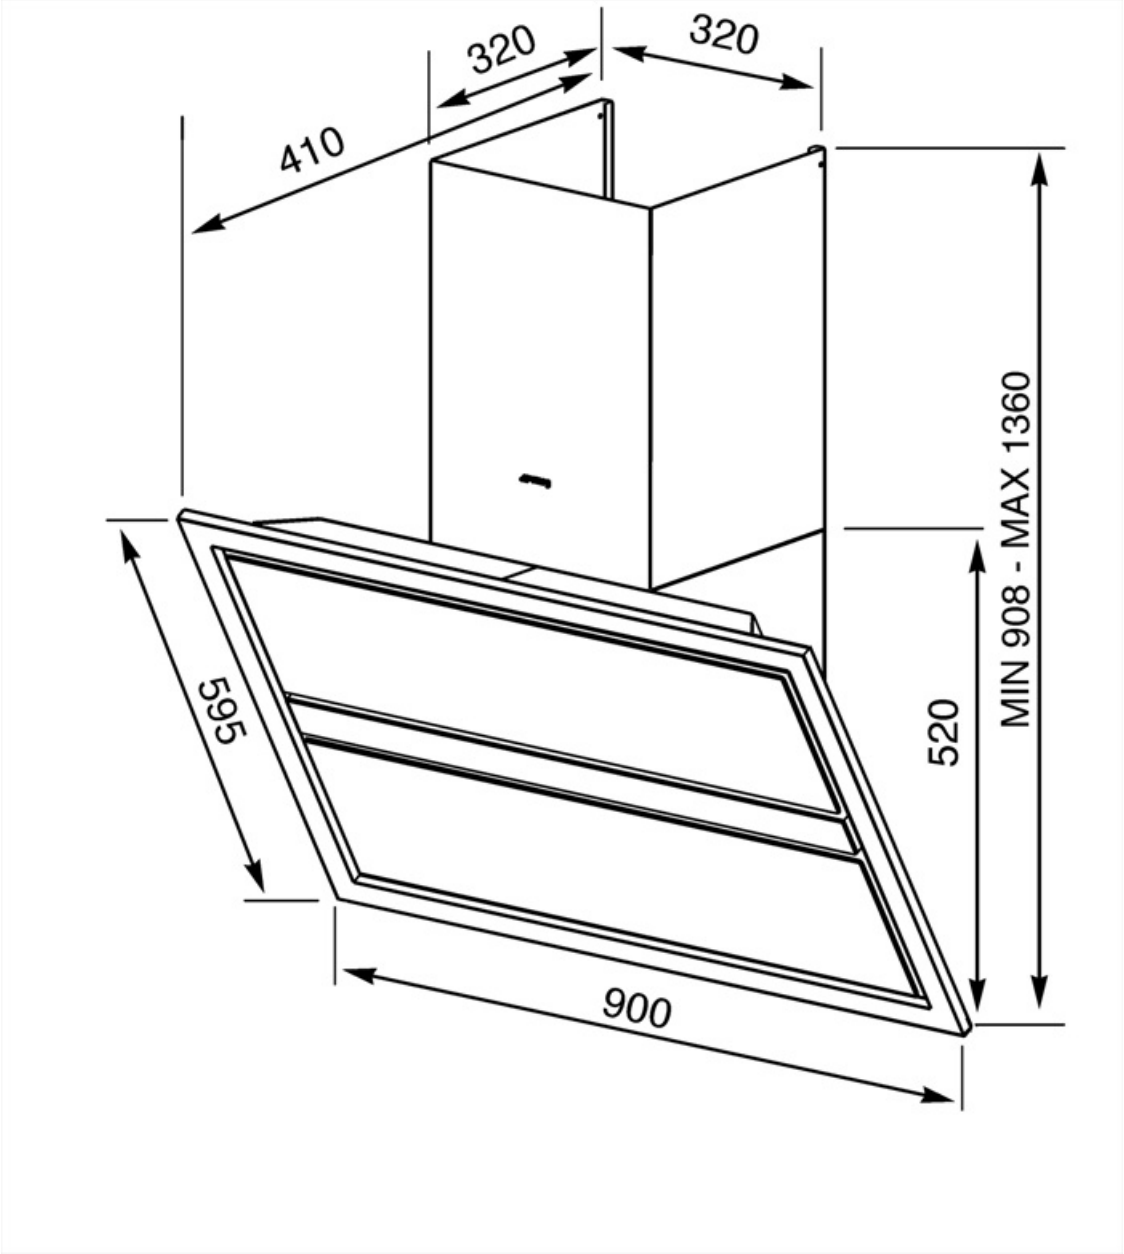


Compatible Accessories



KITFC906

Filtër karboni, komplet me 1 copë



KITFTS

Kuti inoksi + filtër karboni Komplet me 1 copë

Symbols glossary



24 orë: Kur zgjidhet, ky funksion freskon ajrin për rreth 10 minuta çdo orë gjatë një periudhe prej 24 orësh, me shpejtësi minimale dhe një nivel zhurme të papërfillshëm.



Fikeni në mënyrë automatike: Një cilësim i veçantë, që aparati të funksionojë pas përfundimit të gatimit për një kohë të paracaktuar dhe më pas të fiket automatikisht.



Drita errësuese



Dritat paralajmëruese: për të sinjalizuar kur filtrat duhet të ndryshohen.



Panele me nxjerrje perimetrale: mjaft efikase dhe ndihmojnë në uljen e zhurmës.



Vendosja intensive/turbo: kur kërkohet nxjerrje e shpejtë shtesë.



KUNDËR YNDYRËS: Ky model ka filtra që ndihmojnë në heqjen e yndyrës për shkak të avullit që del nga tiganët gjatë gatimit.





Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsionet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit.



Dritat: Të gjithë aspiratorët e gatimit kanë drita për të ndriçuar zonën e gatimit ose për të përmirësuar ambientin e kuzhinës.



Kontrolle me prekje: Kontrollet me prekje të lehtë për t'u përdorur lejojnë që pajisja të programohet me prekjen e një butoni.