

KCV9NE2



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709257194
Design család	Linea
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Grey
Logo	Embossed



Kezelő elemek



Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés	Kijelző	Igen
LED színe	Jég		

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

			
Lámpák száma	2	Szűrők száma	1
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Fényerősség	1 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	467 mm

 Szabad kimenet maximális kapacitása	 815 m³/h	 Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	 467 mm
 Motorteljesítmény	 275 W	 Visszacsapó szelep	 Igen

	 Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	 Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
 1. sebességfokozat	 218	 42
 2. sebességfokozat	 322	 63
 3. sebességfokozat	 600	 65
 Intenzív sebesség	 734	 70

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	60 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	42 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	28,6	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	72 dBA
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	1
Világításhatékonyság (LE)	99,1 lux/W	Energiahatékonysági mutató	57,4
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	384 m³/h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	42,2 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	428 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	G	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	160 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	218 m³/h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	600 m³/h		
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	734 m³/h		

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 218 lux
 Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa) 65 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 278 W
 Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
 Tápkábel hossza 1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours available

Fehér, Silver Glass

Available colours

KCV9BE2 - KCV9SE2

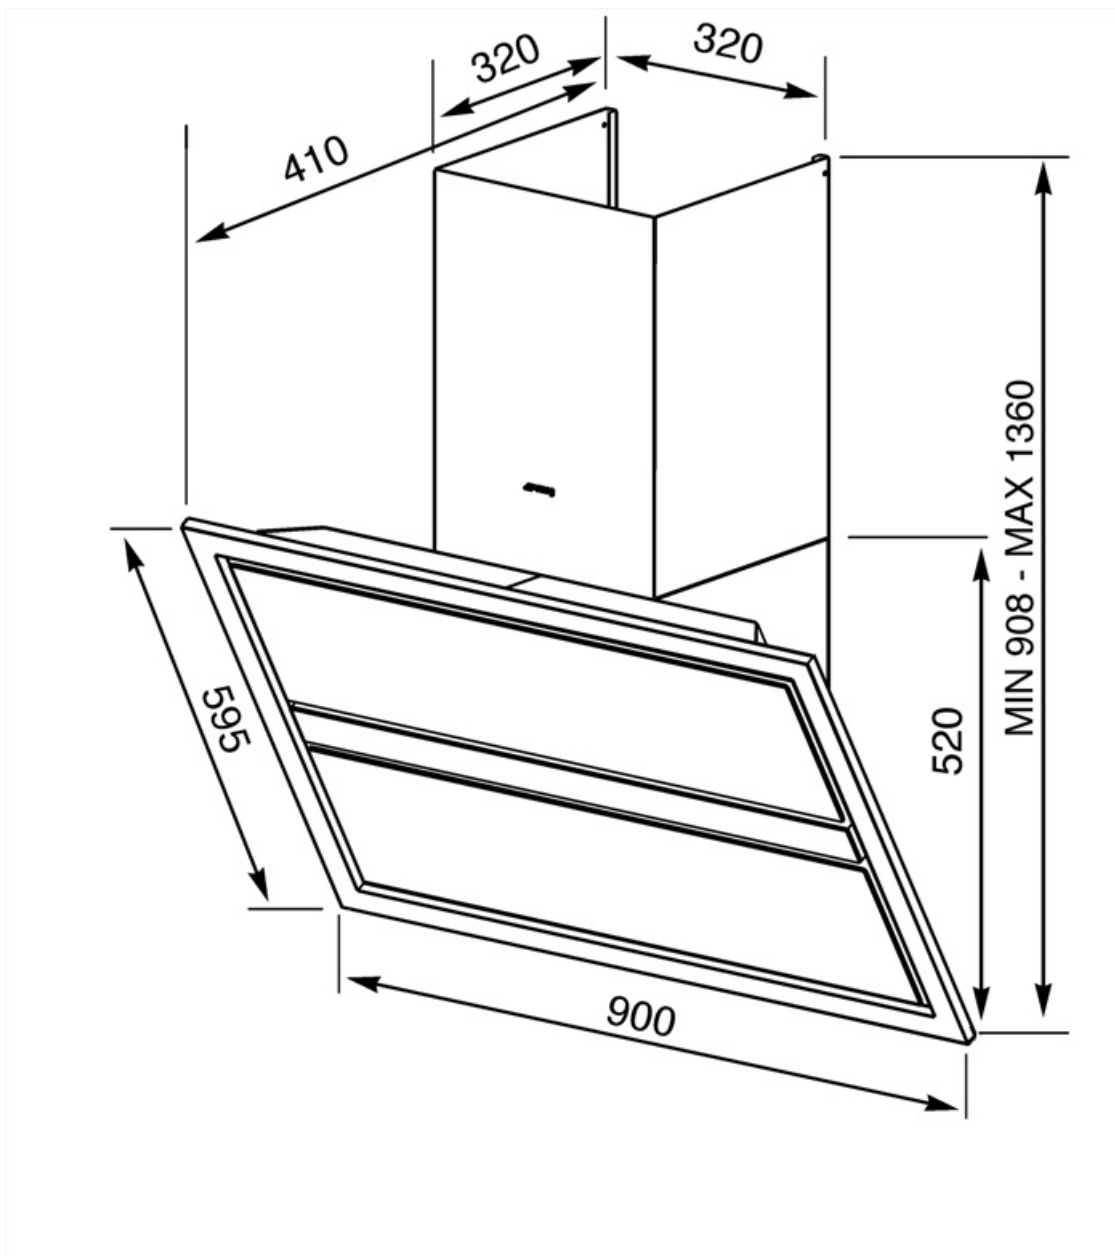


Compatible Accessories




KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITFTS

Rozsdamentes acél doboz + aktívszén
szűrő 1 darabos készlet



KITFC906

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db

Symbols glossary

	24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.		Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
	Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.		
	Lámpa elsötétítése		LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
	Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.		Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
	Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.		Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.
	Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.		

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture