

KD100HNE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Tipo Inox	Lucido
Codice EAN	8017709276881
Larghezza cappa	100 cm
Estetica	Classica
Colore	Nero
Finitura	Nero Lucido
Logo	Applicato



Comandi

Regolazione comandi	Manopole	Manopole	Classica
N° manopole	2	Colore manopole	Effetto inox

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Inox
Potenza luce	1 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	Distanza minima istallazione da piano cottura gas	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	830 m³/h	Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico	650 mm
Potenza motore	275 W	Valvola di non ritorno	Sì

Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
--	--------------------------------------

Velocità 1	297	49
Velocità 2	431	58
Velocità 3	639	67
Velocità Intensiva	792	72

Prestazioni / Etichetta Energetica

 Efficienza di consumo annuale (AEC)	39 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	49 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+		
Efficienza fluido dinamica (FDE)	35,9	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	68 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A		
Efficienza di illuminazione (LE)	75,5 lux/W	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	72 dBA
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0,7
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	71,5 %	Indice di efficienza energetica	40
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	394 m³/h
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	297 m³/h	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	483 Pa
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	639 m³/h	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	147 W
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	792 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
		Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	166 lux
		Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	68 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No

Frequenza

50-60 Hz


Disponibile anche

Altri colori disponibili

Inox

Codici altri colori
disponibili

KD100HXE

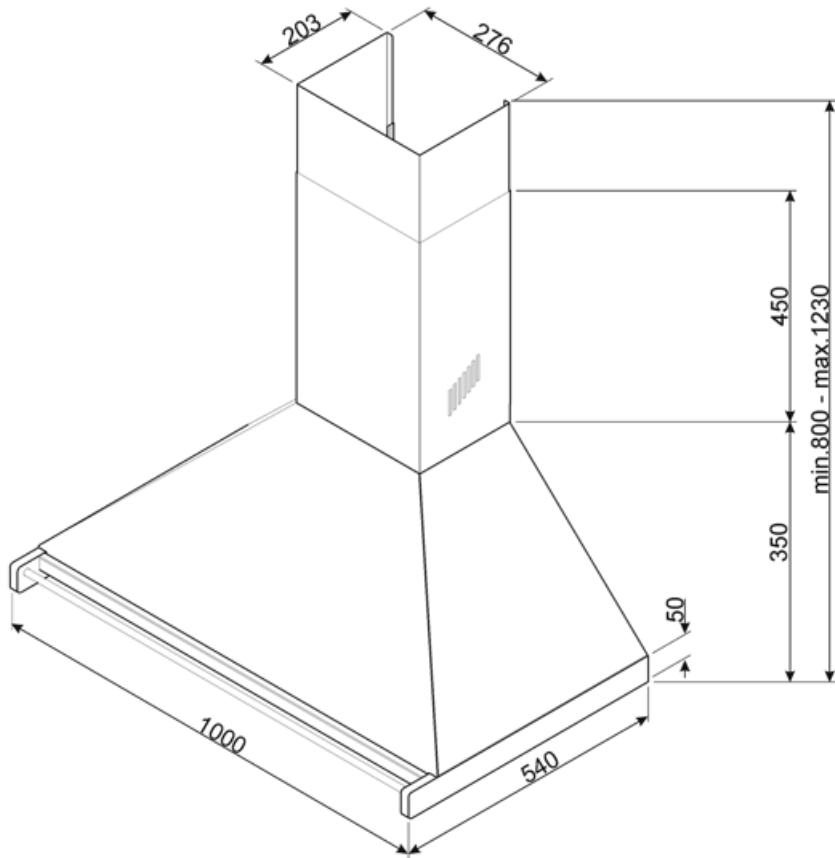

Accessori Compatibili

FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite
lavaggio in lavastoviglie 50° C e
successiva asciugatura in forno a 180°
C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.