

KD100HXE

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 ארובה
 הוצאה
 חומר צבוע
 מוברש
 8017709276874
 100 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
 צבע

Classica
 נירוסטה

גימור
 Logo

סאטין
 Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות
 מס' בקרות

כפתורי בקרה
 2

כפתורי בקרה
 צבע בקרות

קלאסי
 אפקט פלדה

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
 מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
 סוג נורה LED
 הספק נורה 1 W
 סקלאת טמפרטורה של צבע 4000 °K
 (°K) תאורה
 קיבולת מרבית של יציאה 830 m³/h
 חופשית

הספק מנוע 275 W

מס' מסננים 3
 מסננים נגד שומן נירוסטה
 פתח אורור 150 mm
 מרחק מינימלי מכיריים גז 750 mm
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm
 שסתום אל-חזור כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	297	49
קולטי אדים	431	58
קולטי אדים	639	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	792	72

תווית חשמל / ביצועים

A*


צריכת יעילות שנתית (AEChood)	39 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	49 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נזולית (FDE)	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dB(A)
קטגוריית יעילות דינמית נזולית (FDEC)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dB(A)
יעילות תאורה (LE)	75,5 lux/W	מקדם הארכת זמן (F)	0,7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	אינדקס יעילות אנרגטית	40
יעילות סינון שומן (GFE)	71,5 %	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	394 m ³ /h
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	483 Pa
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	297 m ³ /h	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	147 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	639 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	792 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	166 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm

זמין גם

Alternative colours available	Black	Available colours	KD100HNE
-------------------------------	-------	-------------------	----------

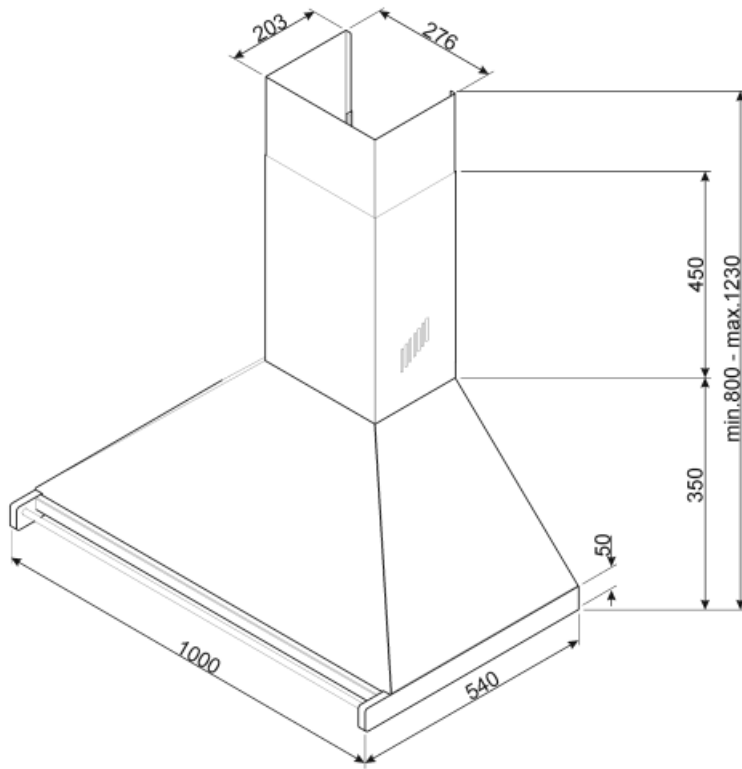

Not included accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.