KD100HXE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709276874
Larghezza cappa	100 cm
Estetica	Classica
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Applicato



Comandi

Regolazione comandi	Manopole	**Manopole**	Classica
N° manopole	2	**Colore manopole**	Effetto inox

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	3
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Inox
Potenza luce	1 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	830 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	650 mm
Potenza motore	275 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]

Velocità 1	297	49
Velocità 2	431	58
Velocità 3	639	67
Velocità Intensiva	792	72

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	39 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+
Efficienza fuido dinamica (FDE)	35,9
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	75,5 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	71,5 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	297 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	639 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	792 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	49 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	68 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	72 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	0,7
Indice di efficienza energetica	40
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	394 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	483 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	147 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	166 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	68 dBA


Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W
Tensione	220-240 V
Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Spina	No

Frequenza	50-60 Hz

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Nero	**Codici altri colori disponibili**	KD100HNE

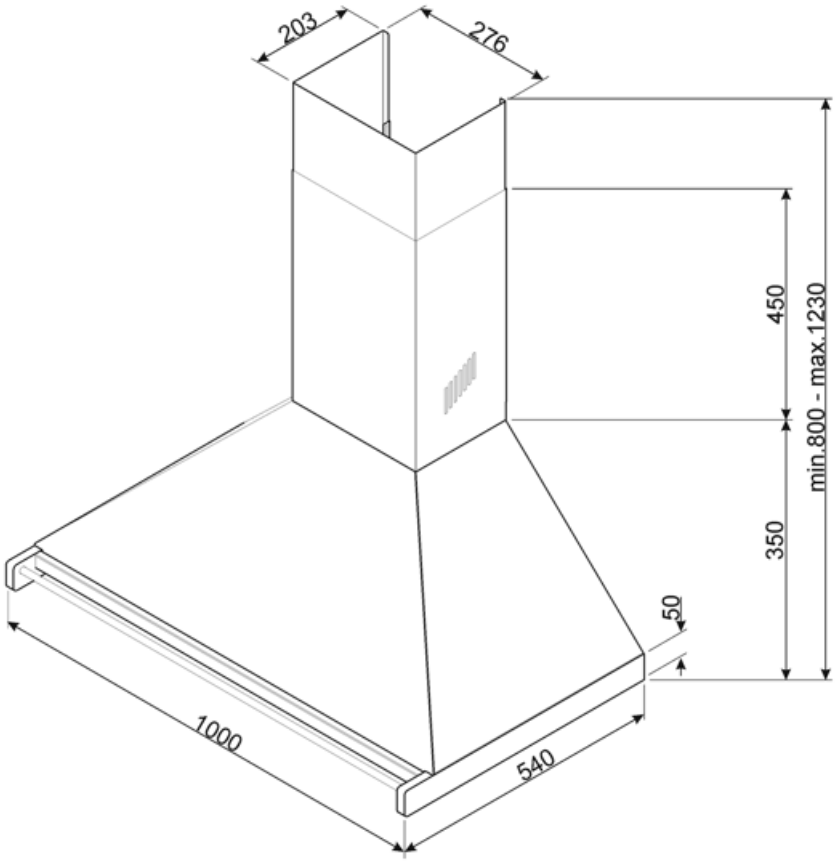

Accessori Compatibili



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITCMNKD

Prolunga camino per cappe dimensioni 202.8x276x800



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.