

KD100HXE

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Trapezio **Filtraggio** A espulsione

Materiale Materiale Verniciato

Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709276874

Larghezza cappa 100 cm Estetica Classica Colore Acciaio Inox Satinato Finitura **Applicato** Logo



Comandi

Regolazione comandi Manopole Manopole Classica N° manopole 2 Colore manopole Effetto inox

Programmi / Funzioni

N° velocità

Velocità intensiva



Caratteristiche Tecniche





N° di luci N° di filtri 3 2 LED Tipo di Luce Filtri antigrasso Inox 150 mm Potenza luce 1 W Diametro imbocco motore

Temperatura di Colore 4000 K

della luce (K)

Capacità massima 830 m³/h

d'aspirazione in modalità libera (P0)

Potenza motore 275 W

Distanza minima istallazione da piano

cottura gas

Distanza minima istallazione da piano

cottura elettrico

Valvola di non ritorno Sì

750 mm

650 mm

Capacità d'aspirazione Rumorosità (IEC (IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA]

SMEG SPA 01/12/2025



Velocità 1	297	49
Velocità 2	431	58
Velocità 3	639	67
Velocità Intensiva	792	72

Prestazioni / Etichetta Energetica

/	Δ°	A ***
/		Ď

Efficienza di consumo 39 kWh/a Emissione ponderata di 49 dBA annuale (AEC) potenza acustica alla velocità minima Classe di efficienza A+ (SPEmin) energetica (EEC) Emissione ponderata di 68 dBA Efficienza fuido 35.9 potenza acustica alla dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Emissione ponderata di 72 dBA Efficienza di 75.5 lux/W potenza acustica alla illuminazione (LE) velocità intensiva Classe di efficienza di (SPEboost) illuminazione (LEC) Fattore di aumento del 0.7 Efficienza di filtraggio 71.5 % tempo (F) grassi (GFE) Indice di efficienza 40 Classe di efficienza energetica filtraggio grassi (GFEC) Portata d'aria misurata 394 m³/h Portata d'aria alla 297 m³/h nella condizione di velocità minima (Qmin) massima efficienza Portata d'aria alla 639 m³/h (Qbep) velocità massima Pressione d'aria 483 Pa (Qmax) misurata nella Portata d'aria alla 792 m³/h condizione di massima velocità intensiva efficienza (Pbep) (Qboost) Potenza elettrica 147 W assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione (WL) 166 lux Illuminazione media del sistema di illuminazione

Collegamento Elettrico

Dati nominali di 277 W Frequenza 50-60 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 1500 mm Tensione 220-240 V alimentazione

SMEG SPA 01/12/2025

sul piano di cottura


Livello sonoro nella

configurazione più elevata (Lwa) 68 dBA

(Emiddle)



Disponibile anche

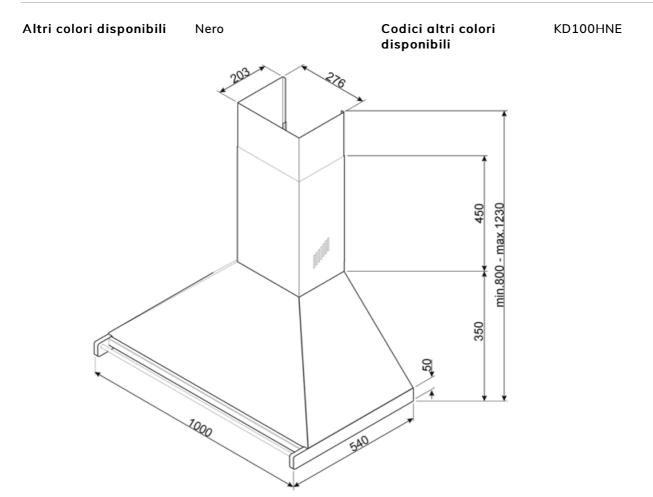

SMEG SPA 01/12/2025



Accessori Compatibili

FLT6



Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

SMEG SPA 01/12/2025



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.

SMEG SPA 01/12/2025