

KD100HXE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709276874
Ширина (мм)	100 см
Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Классика (Classica)
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	2		Количество фильтров	3
	Тип подсветки	Светодиодный		Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
	Мощность ламп подсветки	1 Вт		Диаметр воздуховода	150 мм
	Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 К		Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
	Максимальная производительность	830 м ³ /ч		Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
	Мощность мотора	275 Вт		Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	297	49
2-я скорость	431	58
3-я скорость	639	67
Интенсивный режим	792	72

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	39 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	49 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости	68 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	35.9	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	0.7
Эффективность освещения	75.5 lux/W	Индекс энергоэффективности	40
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	394 м³/ч
Жироулавливающая эффективность	71.5 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	483 Па
Класс жироулавливающей эффективности	D	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	147 Вт
Производительность на минимальной скорости	297 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	639 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности	166 lux
Производительность в интенсивном режиме	792 м³/ч	Максимальный уровень шума	68 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	277 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В		

Частота тока

50-60 Гц

Тип электрической
вилки

Нет


Также доступны

Другие доступные
цвета

Черный

Другие доступные
цвета

KD100HNE

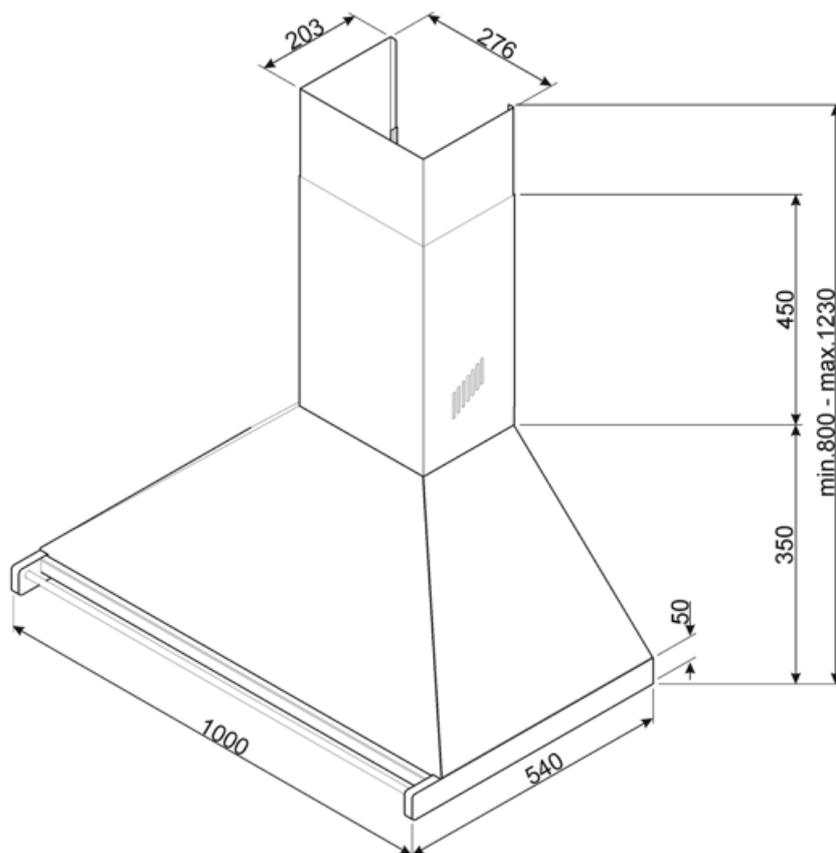

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.