KD100HXE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Boyalı malzeme
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709276874
Davlumbaz genişliği	100 cm
Estetik	Classica
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Logo	Applied



Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	**Kontrol düğmeleri**	Classic
Kumanda sayısı	2	**Kumandaların rengi**	Çelik efekti

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	BOOST

Teknik özellikler

Işık sayısı	2	**Filtre sayısı**	3
Işık tipi	LED	**Yağ önleyici filtreler**	Paslanmaz çelik
Işık gücü	1 W	**Havalandırma çıkışı**	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)	4000 K	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	830 m³/h	**ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Motor gücü	275 W	**Çek valf**	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	297	49
Hız 2	431	58

Hız 3	639	67
Yoğun hız	792	72

Performans / Enerji Etiketi



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	39 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A+
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	35,9
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	75,5 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	71,5 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	D
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	297 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	639 m³/h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	792 m³/h

Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	49 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	68 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	72 dBA
Zaman artış faktörü (F)	0,7
Enerji Verimliliği Endeksi	40
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	394 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	483 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	147 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	166 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	68 dBA

Elektrik Bağlantısı

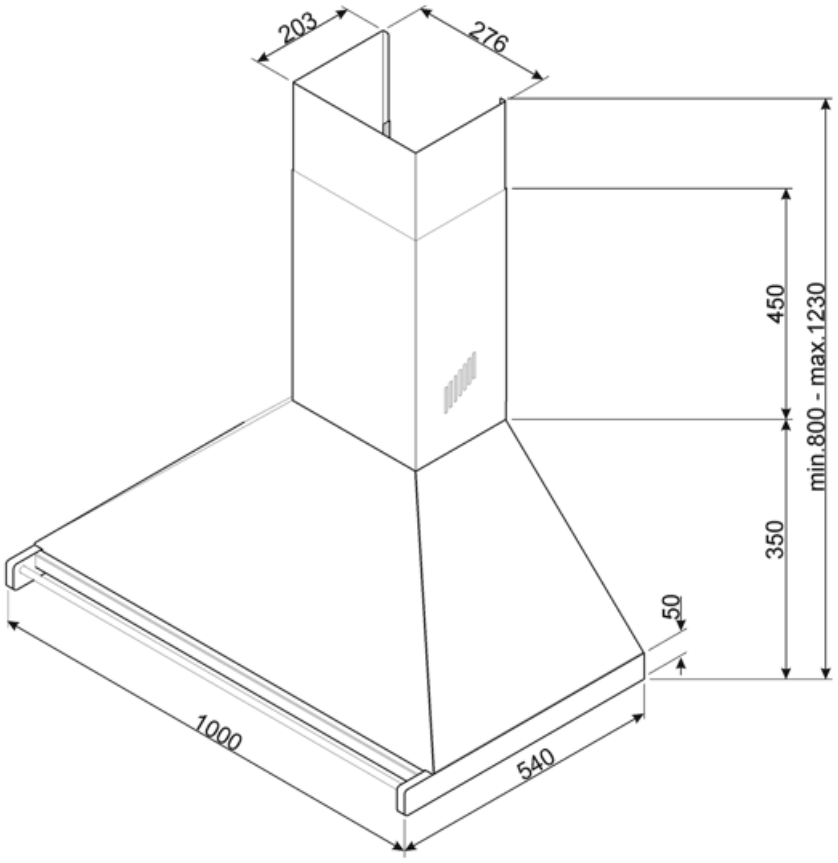
Elektrik bağlantısı derecesi	277 W
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50-60 Hz

Güç kaynağı kablo uzunluğu	1500 mm
Fiş	Hayır

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	Black

Available colours	KD100HNE


203
276
450
min.800 - max.1230
350
50
1000
540

Compatible Accessories



FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.