

KD100HXE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Димохід
Фільтрація	Режим відведення повітря
Матеріал	Пофарбований матеріал
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709276874
Ширина витяжки	100 см




Естетика

Естетика	Classica	Отделка	Матова
Колір	Нержавіюча сталь	Логотип	Накладний



Управління

Налаштування управління	Поворотні перемикачі	Перемикачі	Classica
Кількість перемикачів	2	Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі

Програми/ Функції

Кількість ступенів регулювання потужності	3
Інтенсивний режим	

Технічні характеристики

	Кількість ламп	2		Кількість фільтрів	3
	Тип ламп підсвічування	LED		Жироуловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь
	Потужність підсвітки	1 Вт		Діаметр повітропроводу	150 мм
	Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K		Мінімальна відстань від газової варильної панелі	750 мм
	Максимальна продуктивність	830 м³/ч			
	Потужність мотора	275 Вт			

Мінімальна відстань від електричної варильної панелі 650 мм

Зворотній клапан Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму на 1-й швидкості [дБ(А)]
1-ша швидкість	297	49
2-га швидкість	431	58
3-тя швидкість	639	67
Інтенсивний режим	792	72

Продуктивність/ Енергоспоживання

A*

Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	39 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	49 дБ(А)
Клас енергоефективності	A+	Акустичний тиск на максимальній швидкості	68 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність	35.9	Акустичний тиск при інтенсивному режимі	72 дБ(А)
Клас ефективності флюїдинаміки (FDEC)	A	Час збільшення коефіцієнта (F)	0.7
Ефективність освітлення	75.5 lux/W	Клас енергоефективності	40
Клас ефективності освітлення	A	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	394 м³/ч
Ефективність жирової фільтрації	71.5 %	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	483 Pa
Клас жируловлюючої ефективності	D	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	147 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	297 м³/ч	Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Продуктивність на максимальній швидкості	639 м³/ч	Середня освітленість варильної поверхні	166 lux
Продуктивність на інтенсивному режимі	792 м³/ч	Максимальний рівень шуму	68 дБ(А)

Електричне підключення

Потужність
підключення

277 Вт

Напруга

220-240 В

Частота струму (Гц)

50-60 Гц

Довжина електричного
кабелю (см)


1500 мм

Також доступні

Також доступні кольори Чорний

Артикули інших
кольорів

KD100HNE

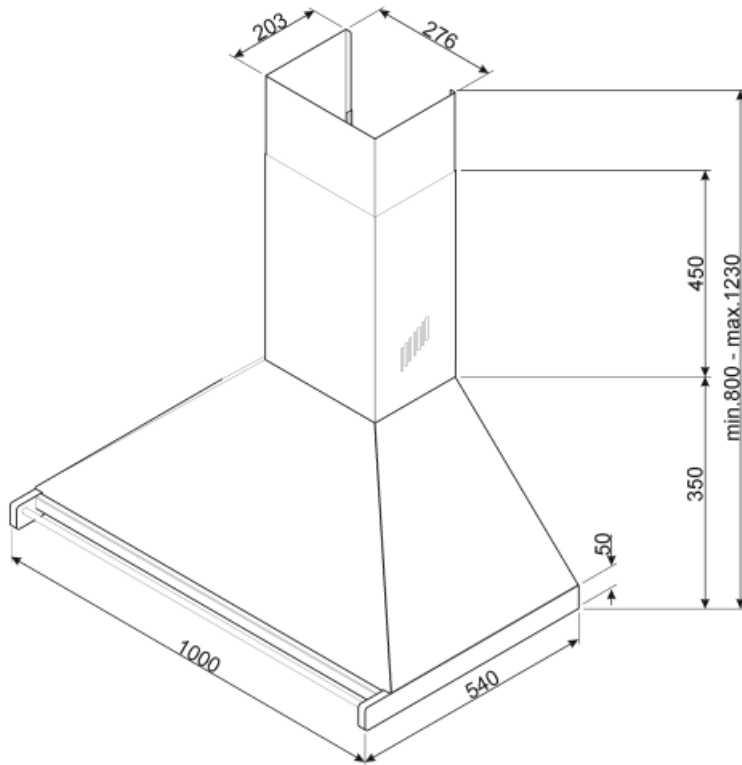

Not included accessories



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и сушить
в духовке при 180°C в течение 25 минут



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2
штуки)

Symbols glossary (ТТ)



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалить жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.