

KD100HXE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Повітряпровід
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709276874
Ширина витяжки	100 см
Естетика	Classica
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Логотип	Накладний



Управління

Налаштування управління	Перемикачі	Перемикачі	Classica
Кількість перемикачів	2	Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі

Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	

Технічні характеристики

	Кількість ламп	2		Кількість фільтрів	3
	Тип ламп підсвічування	LED		Жировловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь
	Потужність підсвітки	1 Вт		Діаметр повітряпроводу	150 мм
	Шкала цветової температури света (°К)	4000 К		Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
	Максимальна продуктивність	830 м³/ч		Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
	Потужність мотора	275 Вт		Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	297	49
2-га швидкість	431	58
3-тя швидкість	639	67
Інтенсивний режим	792	72

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	39 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	49 дБ(А)
Клас енергоефективності (EEC)	A+	Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPE _{max})	68 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність (FDE)	35,9	Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPE _{boost})	72 дБ(А)
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	Час збільшення коефіцієнта (F)	0,7
Ефективність освітлення (LE)	75,5 lux/W	Клас енергоефективності	40
Клас ефективності освітлення (LEC)	A	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	394 м³/ч
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	71,5 %	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	483 Pa
Клас фільтрації (GFEC)	D	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	147 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	297 м³/ч	Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Продуктивність на максимальній швидкості (Q _{max})	639 м³/ч	Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	166 lux
Продуктивність в інтенсивному режимі (Q _{boost})	792 м³/ч	Максимальний рівень шуму	68 дБ(А)

Електричне підключення


Номинальна потужність	277 Вт	Довжина електричного кабелю	1500 мм
Напруга	220-240 В	Тип електричної вилки	Hi
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		

Також доступні

Також доступні кольори Чорний

Доступні кольори

KD100HNE

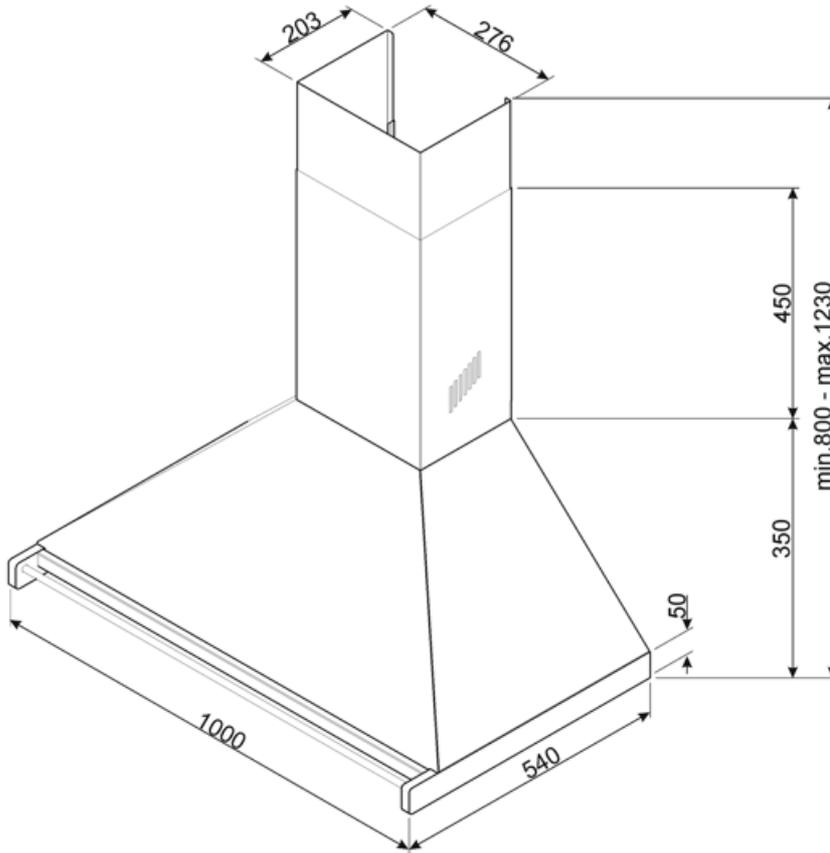

Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.